




Connecting Strength

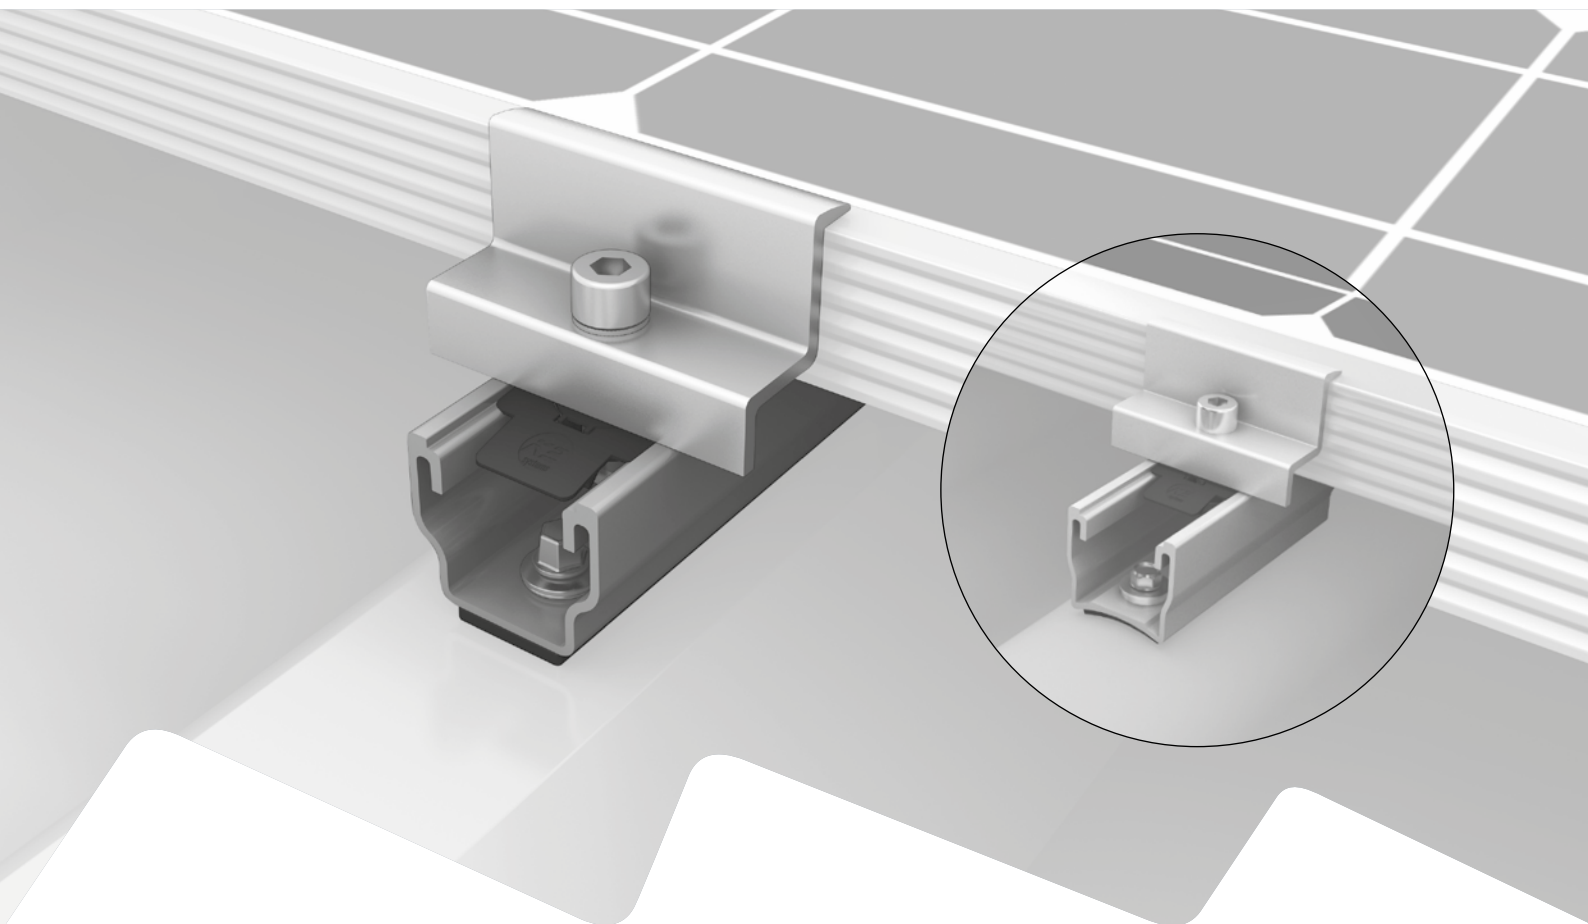

Montageanleitung

MultiRail System

Inhalt

• Werkzeugübersicht	3
• Allgemeine Sicherheitshinweise	4
• Generell gilt	5
· Planung mit K2 Base	5
· Anforderungen an das Dach	5
· Statische Anforderungen	5
· Wichtige Montagehinweise	5
• Komponenten	6
· Trapezblech	6
· Wellblech	8
• Montage	10
· Trapezblech	10
· Wellblech	15
• Optionale Montageschritte	20
· Modulrahmenerdung	20
· Dachparallele Aufständering mit RailUp	21
• Notizen	22

Geprüfte Qualität - mehrfach zertifiziert

K2 Systems steht für sichere Verbindung, höchste Qualität und Präzision. Unsere Kunden und Geschäftspartner wissen das schon lange. Unabhängig Stellen haben unsere Kompetenzen und Komponenten geprüft, bestätigt und zertifiziert.

Unter k2-systems.com/de/technische-informationen finden Sie unsere Qualitäts- und Produktzertifikate.


Werkzeugübersicht



6 mm



8 mm




≥ 100 mm



6 - 35 Nm
(4,5 - 22,2 lb-ft)



6 mm




≥ 3,0 m



≥ 6,0 m

Digitale Toolbox

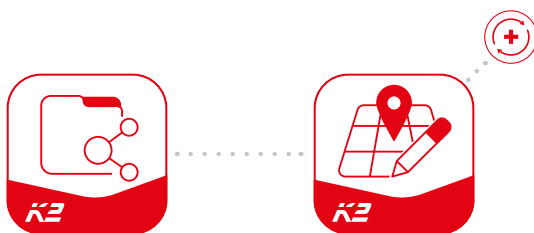

Kennen Sie schon unsere digitalen Services? Nutzen Sie jetzt unsere K2 DocuApp und halten Sie direkt beim Kunden oder am Projektstandort erste wichtige Daten fest.

Übernehmen Sie die Daten ganz einfach in unsere Online-Planungs-Software K2 Base. Hier planen Sie ihr Projekt ganz einfach, sicher und schnell. Sie erhalten einen ausführlichen Projektreport mit Montageplan und statischem Bericht. Die K2+ Schnittstelle ermöglicht im Anschluss nahtlosen Projektdatentransfer zu den Planungs-Tools anderer Hersteller.

Mit der K2 DocuApp ist die Projektdokumentation schnell und einfach erledigt - ohne nervigen Papierkram.

Jetzt loslegen und registrieren:

docuapp.k2-systems.com →

base.k2-systems.com →

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie, dass unsere Allgemeinen Montagevorschriften eingehalten werden müssen. Diese sind einzusehen unter k2-systems.com

- Anlagen dürfen nur von Personen montiert und in Betrieb genommen werden, die aufgrund ihrer fachlichen Eignung (z.B. Ausbildung oder Tätigkeit) bzw. Erfahrung die vorschriftsmäßige Durchführung gewährleisten können.
- Vor der Montage muss geprüft werden, ob das Produkt den statischen Anforderungen vor Ort entspricht. Bei Dachanlagen ist grundsätzlich die bauseitige Tragfähigkeit des Daches zu prüfen.
- Nationale und ortsspezifische Bauvorschriften, Normen und Umweltschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten.
- Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, entsprechende Normen sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten! Insbesondere ist dabei zu beachten:
 - Es ist Sicherheitskleidung zu tragen (v.a. Schutzhelm, Arbeitsschuhe und Handschuhe).
 - Bei Dacharbeiten sind die Vorschriften zu Arbeiten auf dem Dach zu beachten (z.B. Verwenden von: Absturzsicherungen, Gerüst mit Fangeinrichtung ab einer Traufhöhe von 3 m etc.).
 - Anwesenheit von zwei Personen ist für den gesamten Montageablauf zwingend, um bei einem eventuellen Unfall schnelle Hilfe gewährleisten zu können.
- K2 Montagesysteme werden stetig weiterentwickelt. Montageabläufe können sich dabei ändern. Vor der Montage daher unbedingt den aktuellen Stand der Montageanleitung unter: k2-systems.com/de/technische-informationen überprüfen. Auf Anfrage senden wir Ihnen die aktuelle Version auch gerne zu.
- Die Montageanleitungen der Modulhersteller sind zu beachten.
- Der Potentialausgleich zwischen den einzelnen Anlagenteilen ist nach den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften durchzuführen.
- Während der gesamten Montagezeit ist sicherzustellen, dass mindestens ein Exemplar der Montageanleitung auf der Baustelle zur Verfügung steht.
- Bei Nichtbeachtung unserer Montagevorschriften und Montageanleitungen und Nichtverwendung aller Systemkomponenten sowie beim Ein- und Ausbau von Bauteilen, die nicht über uns bezogen wurden, übernehmen wir für daraus resultierende Mängel und Schäden keine Haftung. Die Gewährleistung ist in soweit ausgeschlossen.
- Bei Missachtung unserer Allgemeinen Sicherheitshinweise sowie beim Ein- oder Anbau von Bauteilen des Wettbewerbs behält sich die K2 Systems GmbH den Haftungsausschluss vor.
- Wenn alle Sicherheitshinweise beachtet werden und die Anlage sachgemäß installiert wird, besteht ein Produktgarantie-Anspruch von 12 Jahren! Bitte beachten Sie unsere Garantie-Bedingungen, welche einzusehen sind unter k2-systems.com/garantiebedingungen Auf Anfrage senden wir Ihnen diese selbstverständlich gerne zu.
- Die Demontage des Systems erfolgt anhand der Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge.
- K2 Bauteile aus nichtrostenden Stählen sind in unterschiedlichen Korrosionswiderstandsklassen erhältlich. In jedem Fall ist zu prüfen, welche Korrosionsbelastung für das jeweilige Bauwerk oder Bauteil zu erwarten ist.

Generell gilt



Unter den folgenden Bedingungen kann dieses System standardmäßig verbaut werden. Auch wenn das System durch den Einbezug von Sicherheitsfaktoren höheren Anforderungen gewachsen ist, wenden Sie sich bitte beim Überschreiten der angegebenen Werte zur Prüfung an Ihren Ansprechpartner bei K2 Systems.



Planung mit K2 Base

Wir empfehlen für die Auslegung unsere kostenlose Online-Software K2 Base. In fünf Schritten planen Sie das passende Montagesystem und erhalten eine Bauempfehlung, Stückliste und den Statikbericht. Einfach anmelden und mit der Planung loslegen: base.k2-systems.com



Anforderungen an das Dach

- Ausreichende Haltekraft der Dacheindeckung an der Trag- bzw. Unterkonstruktion
- Dachneigung: 5 - 75°
- Wellblech- oder Trapezblechstärke:
≥ 0,4 mm Stahl und ≥ 0,5 mm Aluminium
- Stahlgüte min. S235 nach DIN EN 10025-1
- Mindestzugfestigkeit Aluminium
165 N/mm²
- Min. 22 mm Hochsickenbreite, Ebene Auflage um das Bohrloch: $\varnothing \geq 20$ mm
- Hochsickenradius bei Wellblech:
 $r = 22 - 45$ mm



Statische Anforderungen

Der statische Nachweis der Bauteile wird mit der Planungssoftware K2 Base automatisch für den jeweiligen Standort berechnet. Die Auslegung wird mittels eines Projektberichtes zur Verfügung gestellt und ist einzuhalten.




Wichtige Montagehinweise


- Bauseits müssen die allgemeinen Normen und Vorschriften für den Blitzschutz beachtet und ggf. eine Fachkraft zur Erstellung eines Blitzschutzkonzeptes (ggf. Blitzschutzklemme verwenden) hinzugezogen werden. Landesspezifische Vorschriften sind hierbei einzuhalten.
- Nach 13,60 m (Länge der Modulreihe in Hochsickenrichtung) muss eine thermische Trennung installiert werden. Der Abstand zwischen den MultiRails in Richtung der Hochsicken/-welle muss mindestens 30 mm betragen.
- Falls das Trapezblech mit Kalotten befestigt ist, dürfen die MultiRails nicht auf diese geschraubt werden. Abstände sind unbedingt vorher auszumessen.
- Befestigung der MultiRails auf Well- oder Trapezblech mit baurechtlich zugelassenen Dünnschrauben.
- Horizontale Distanz (Ortgang-Ortgang-Richtung) zwischen den kurzen Seiten der Module mindestens 5 mm


Komponenten

Trapezblech

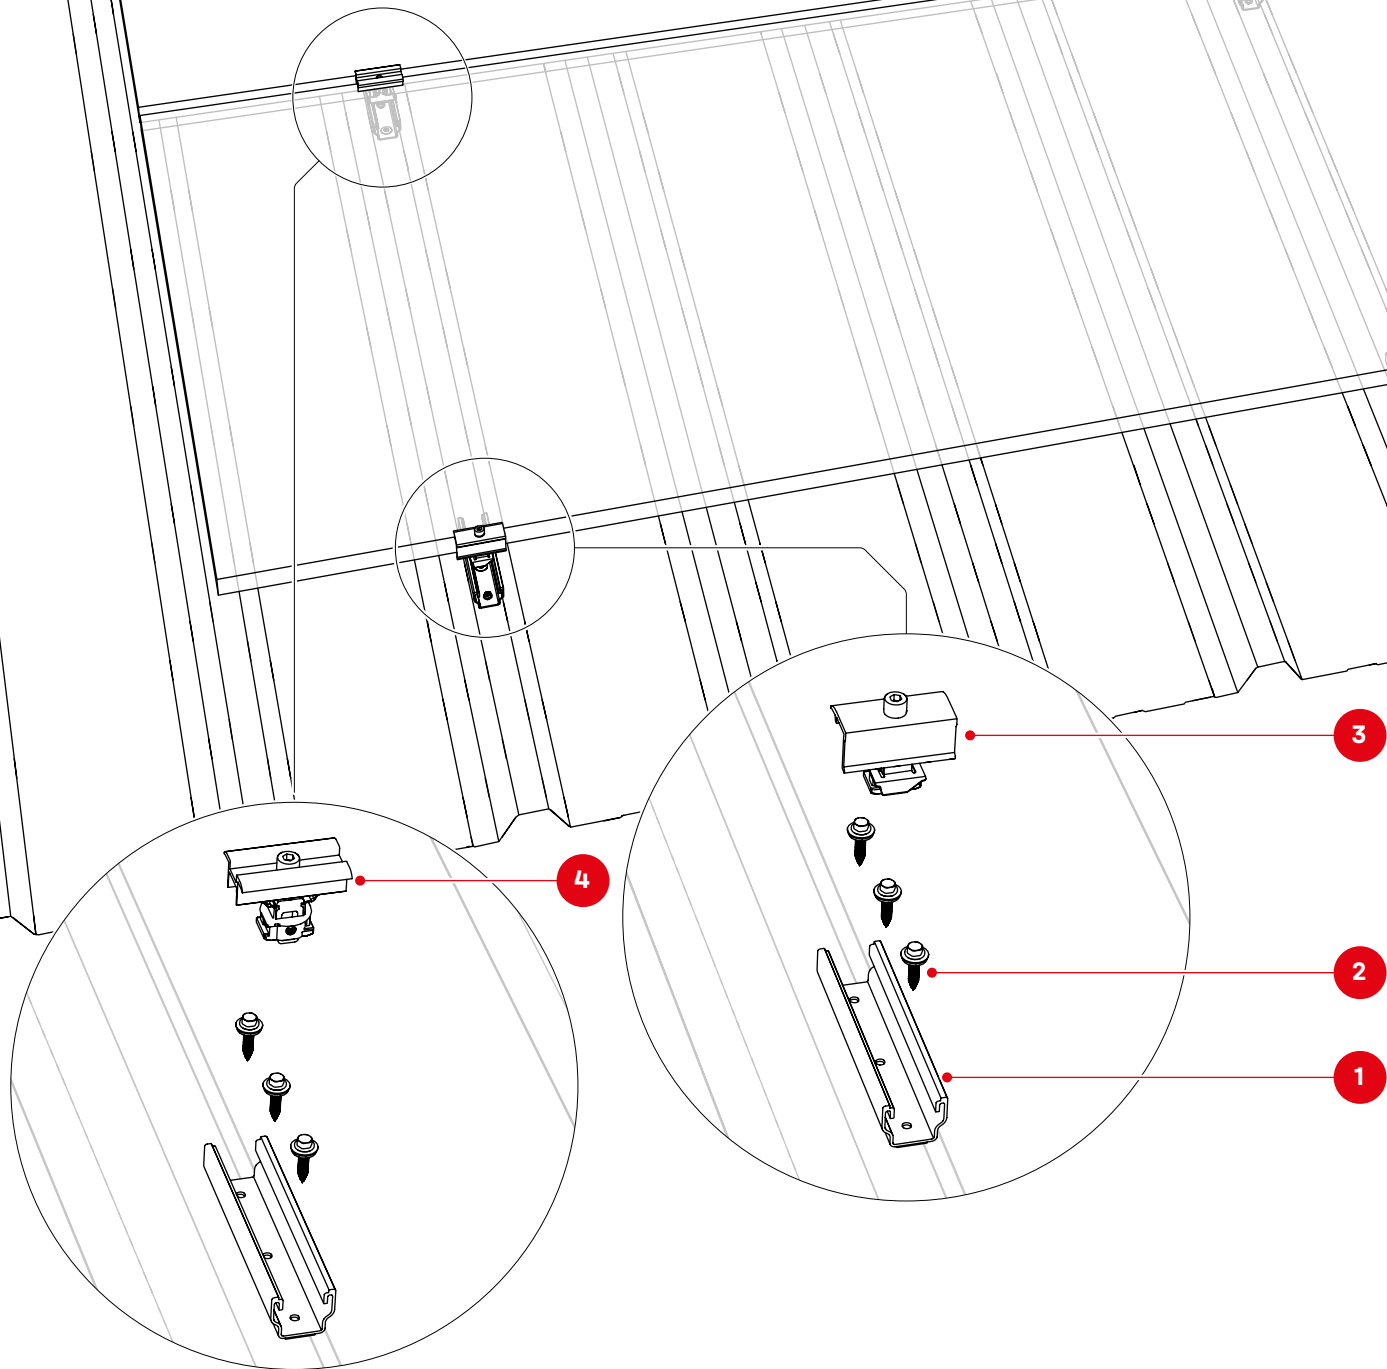

1 2001300 / 2004868 / 2002793 / 2004704
MultiRail 10 / 15 / 25 / High

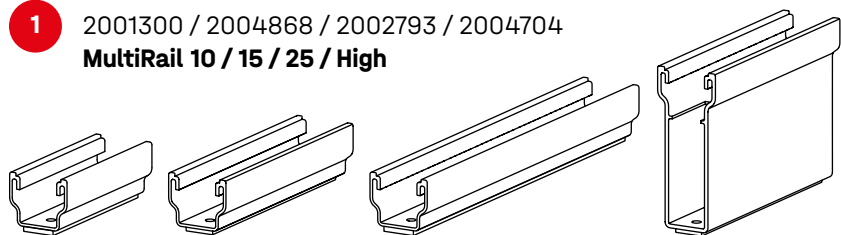


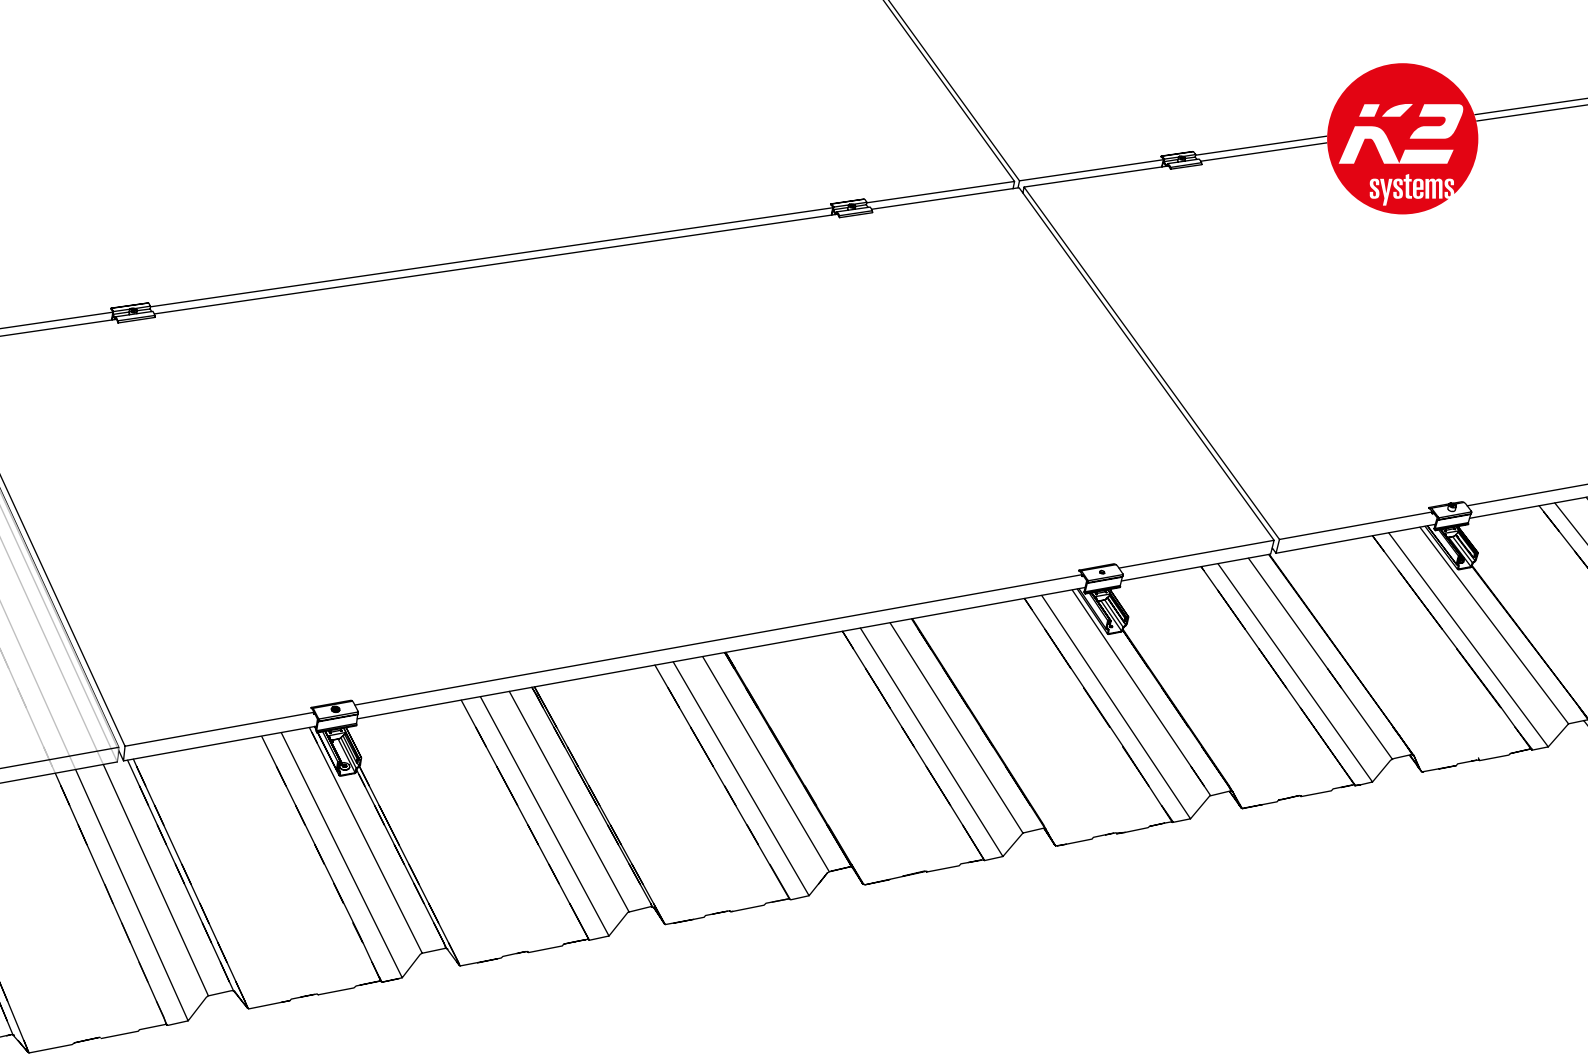

2 Artikelnr. anlagenspezifisch
**Gewindeformende Schraube
mit Dichtscheibe**



3 Artikelnr. anlagenspezifisch
Modulendklemmen




K2 Clamp EC
25 - 40



XS Clamp EC
30 / 33 / 35

4 Artikelnr. anlagenspezifisch
Modulmittelklemmen



K2 Clamp MC
25 - 40




XS Clamp MC
30 / 33-35

Optional

Siehe Seite 20!


2003191
RailUp Set



2004231
TerraGrif QL




2001881
TerraGrif K2SZ




Komponenten

Wellblech

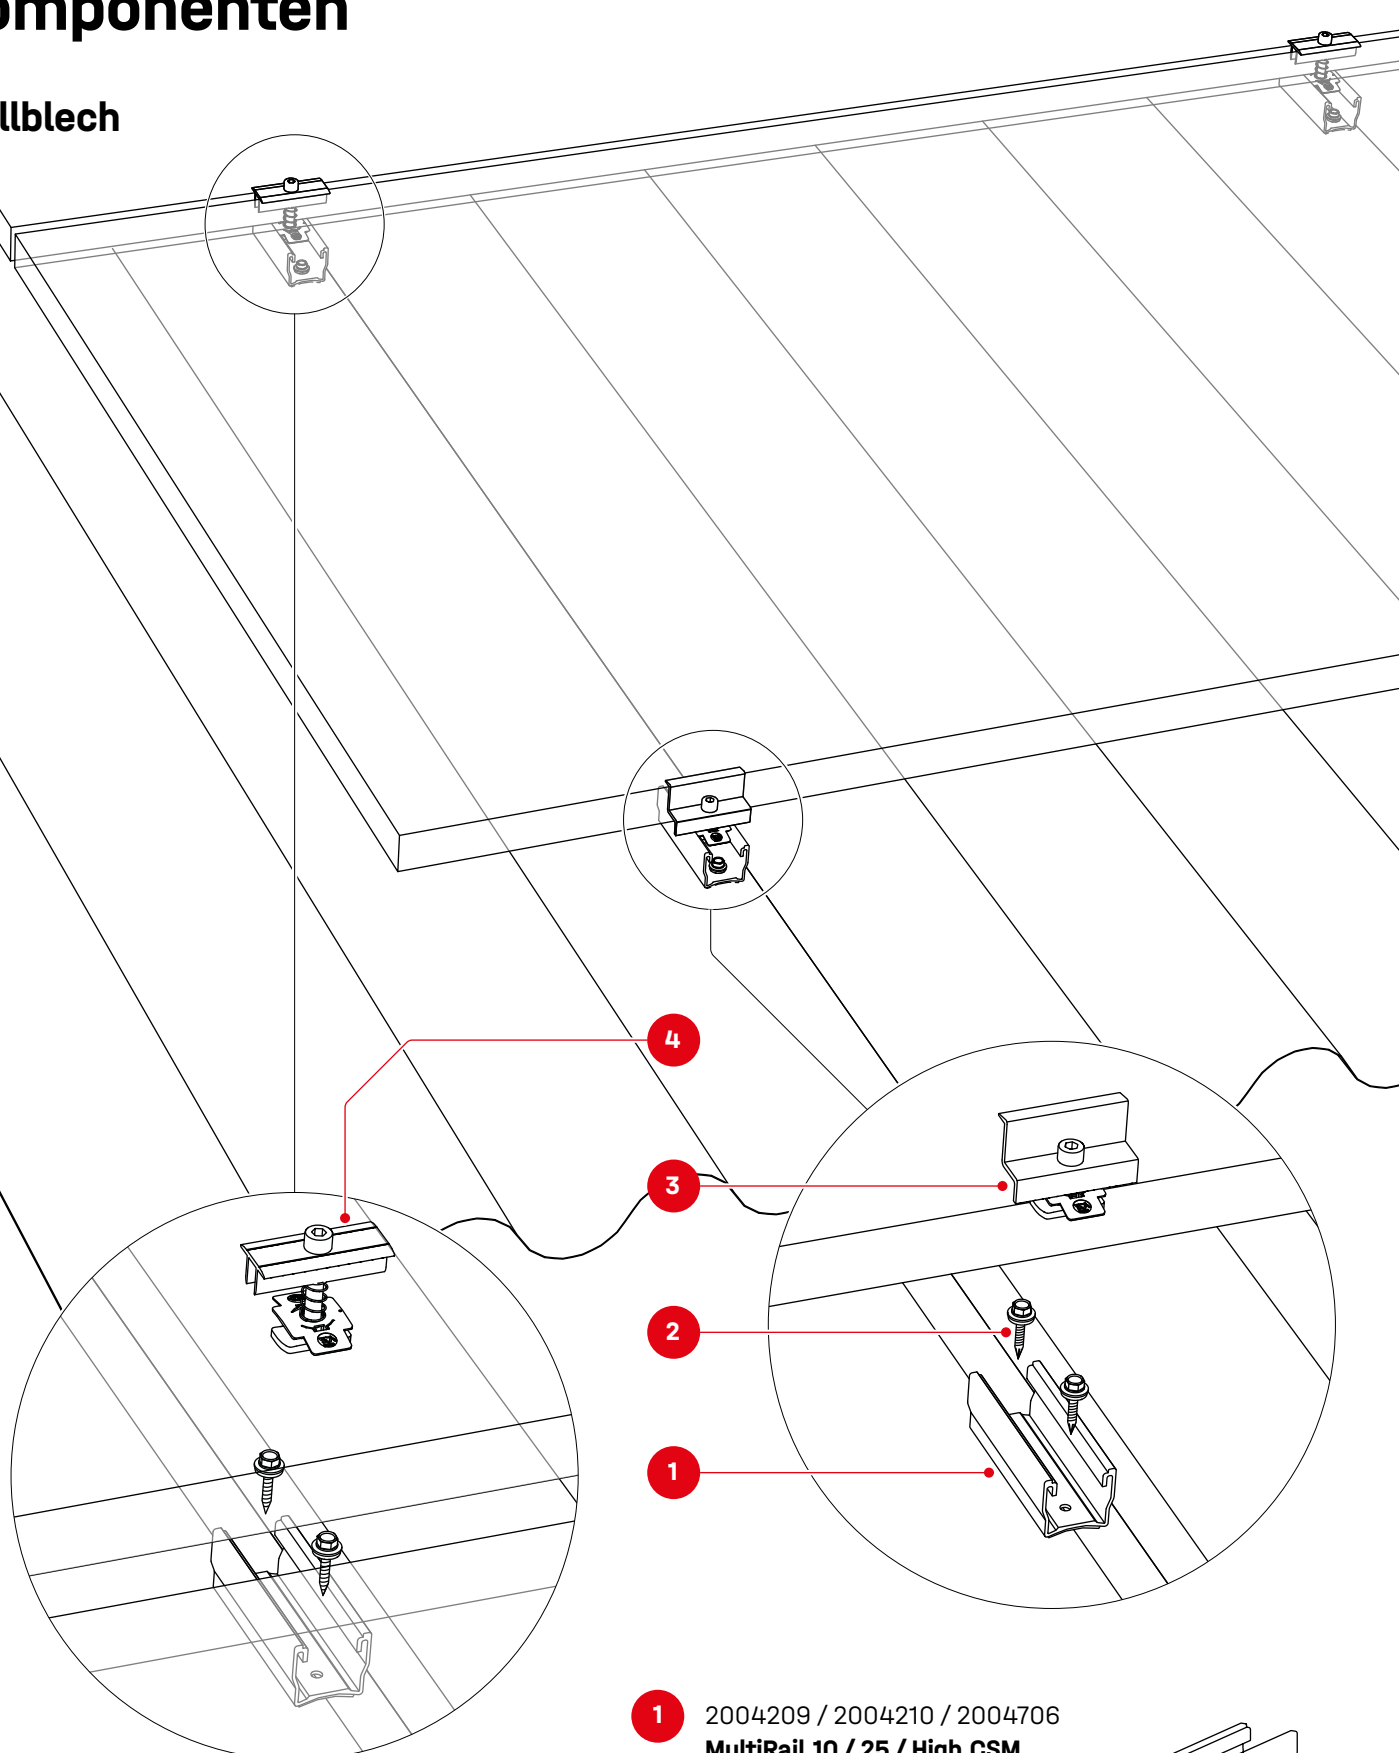

1 2004209 / 2004210 / 2004706
MultiRail 10 / 25 / High CSM




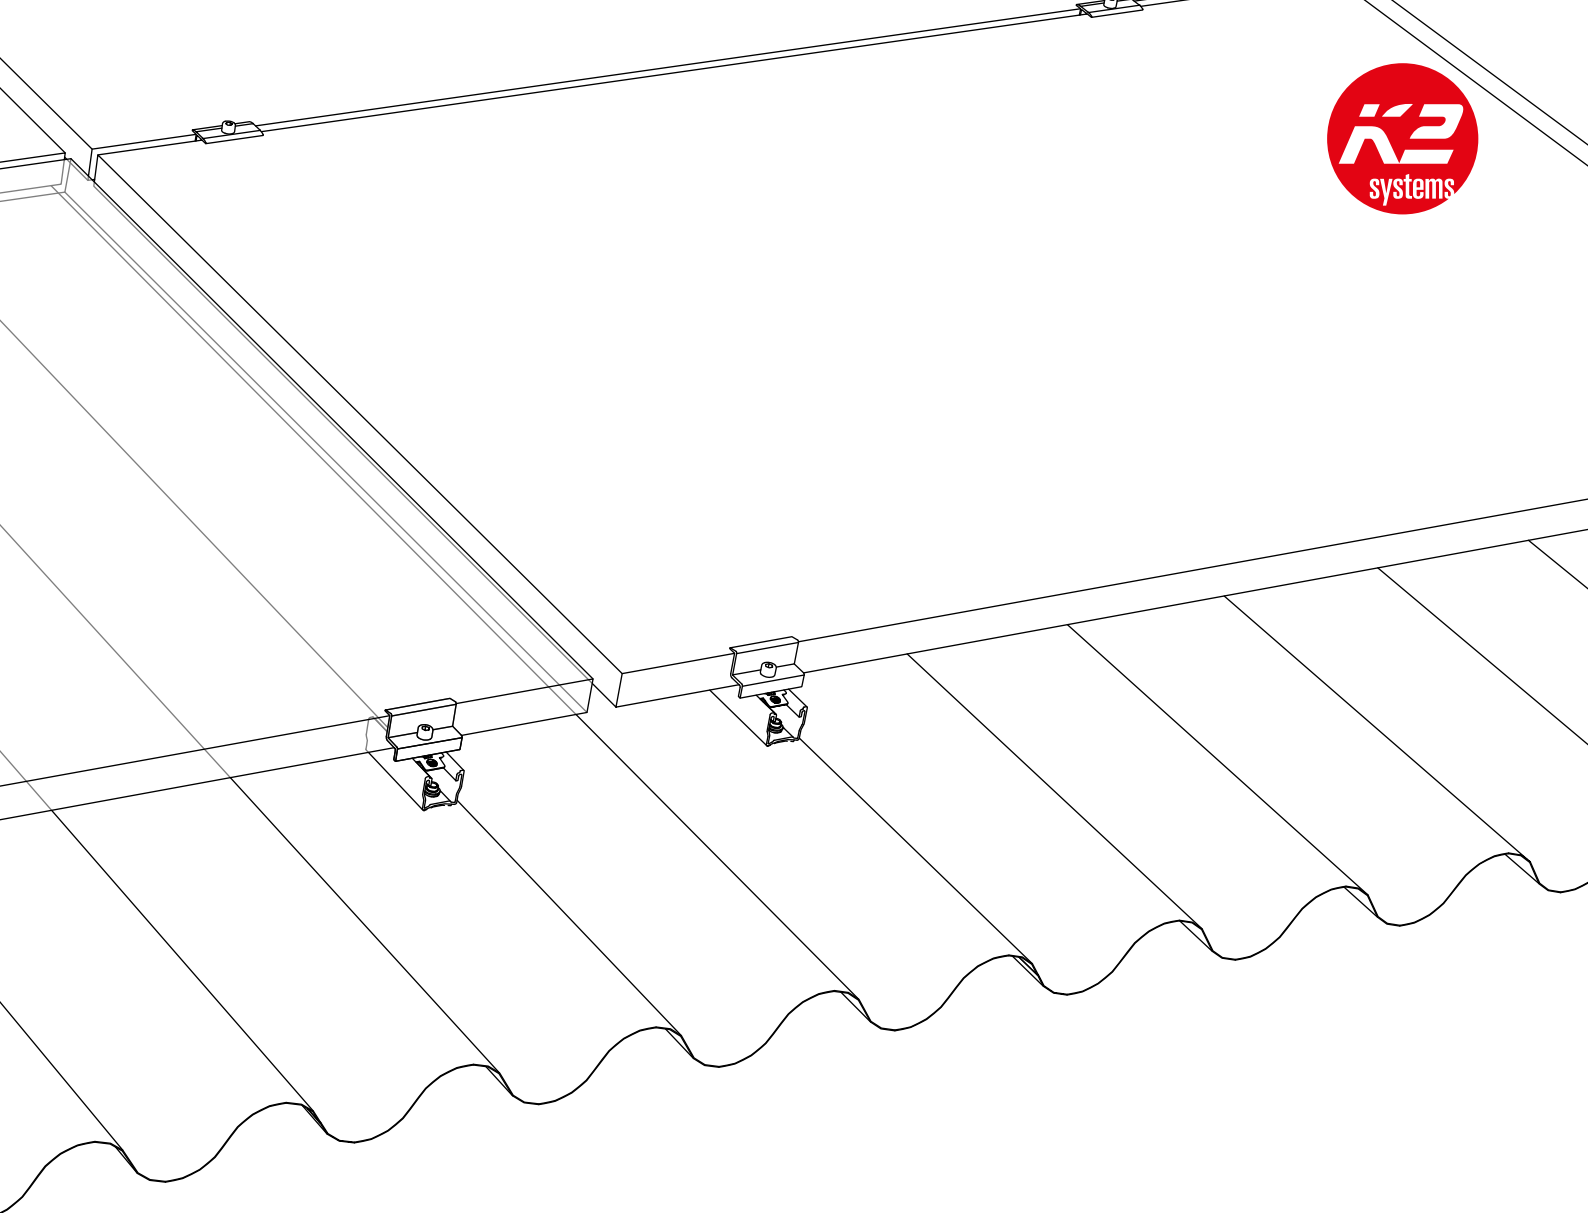


2 Artikelnr. anlagenspezifisch
**Gewindeformende Schraube
mit Dichtscheibe**



3 Artikelnr. anlagenspezifisch
Modulendklemmen




K2 Clamp EC
25 - 40



XS Clamp EC
30 / 33 / 35

4 Artikelnr. anlagenspezifisch
Modulmittelklemmen




K2 Clamp MC
25 - 40



XS Clamp MC
30 / 33-35

Optional Siehe Seite 20!


2003191
RailUp Set



2004231
TerraGrif QL





2001881
TerraGrif K2SZ



Montage

Trapezblech

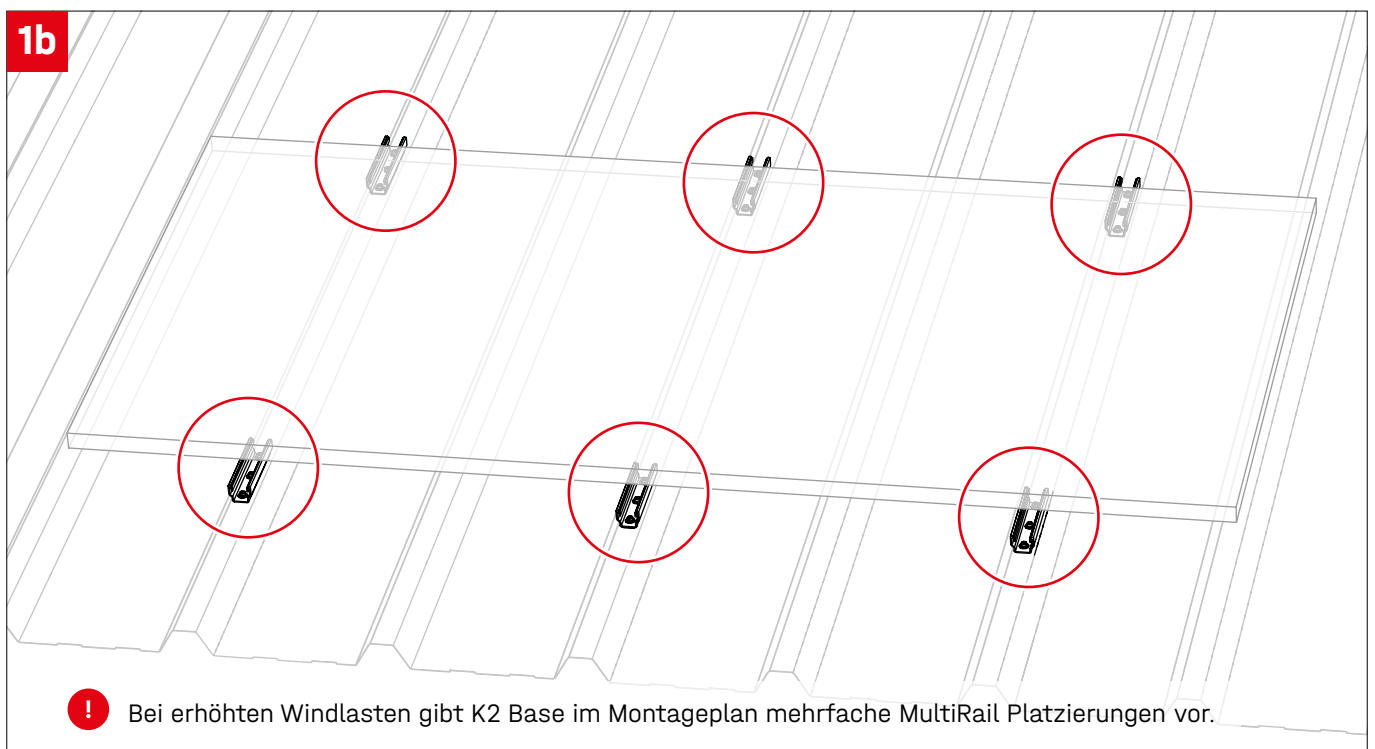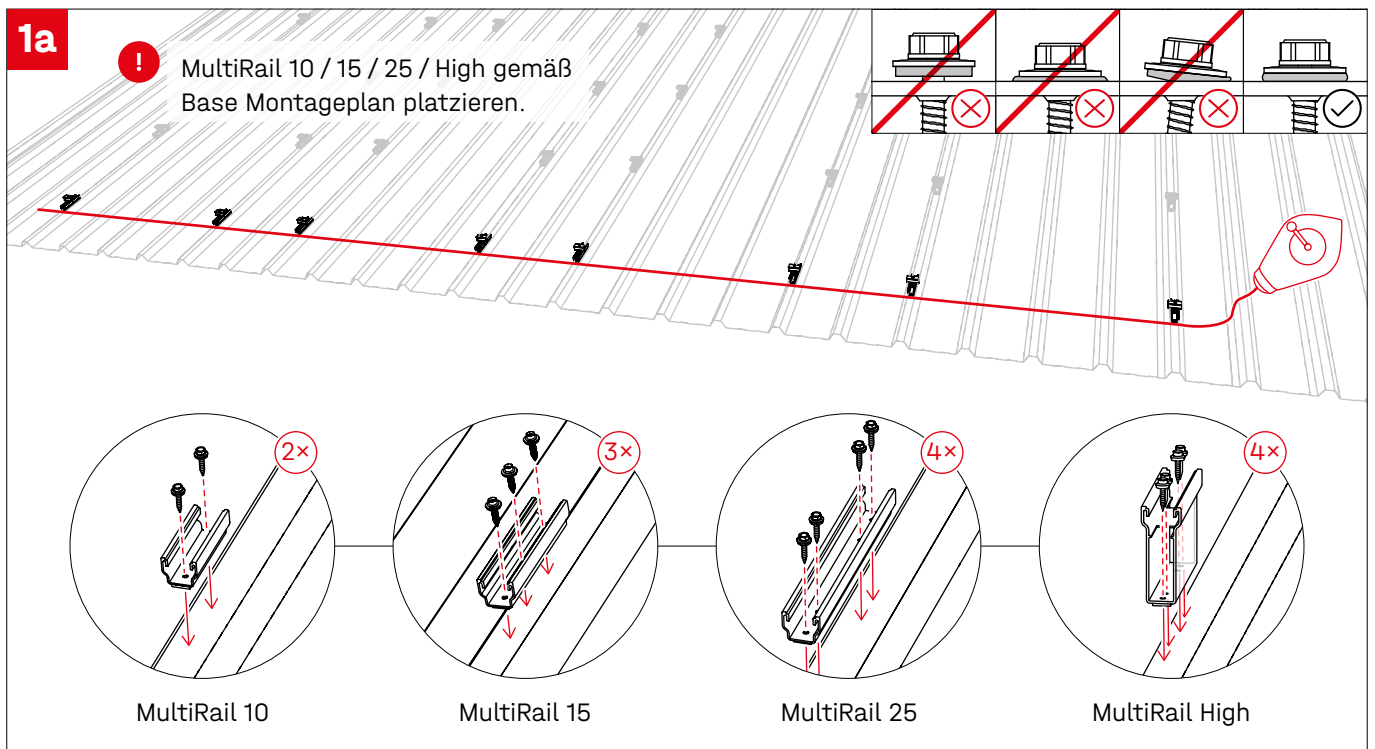


2a


Abstandslehre



$$D_{10+25/10/15/25/High} = \text{Breite}_{\text{Modul}} - \text{Clamp}_{K2/XS}$$



MultiRail	K2 Clamp	XS Clamp
MultiRail 10 + 25	155 mm	162 mm
MultiRail 10	80 mm	87 mm
MultiRail 15	132 mm	139 mm
MultiRail 25	230 mm	237 mm
MultiRail High	132 mm	139 mm

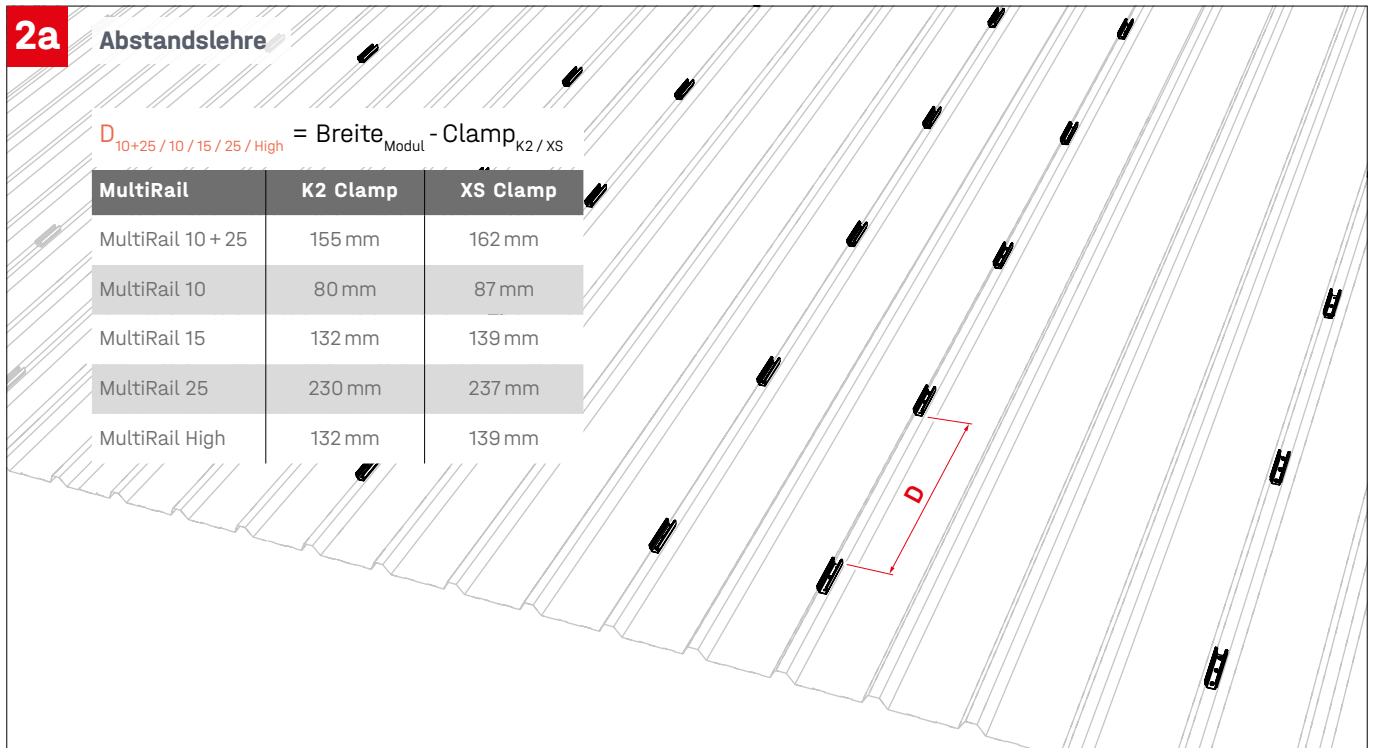

2b


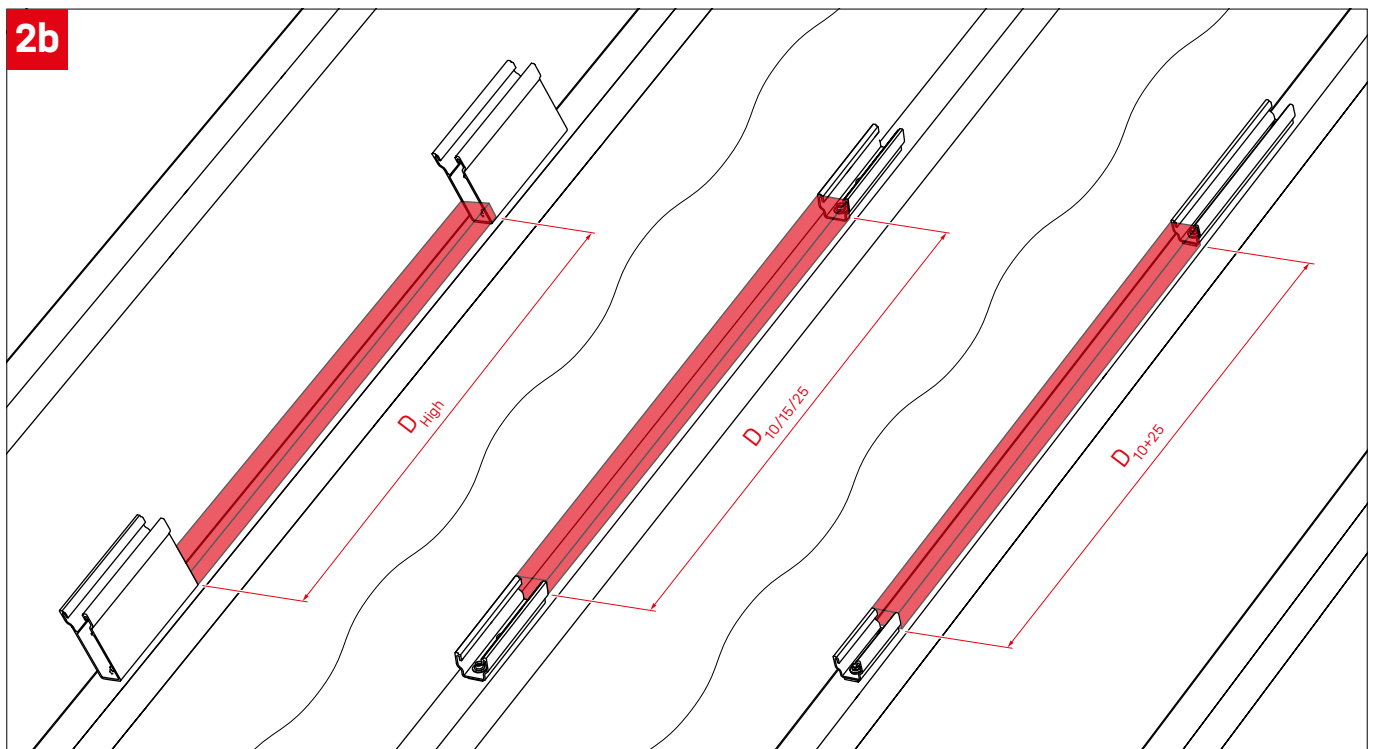


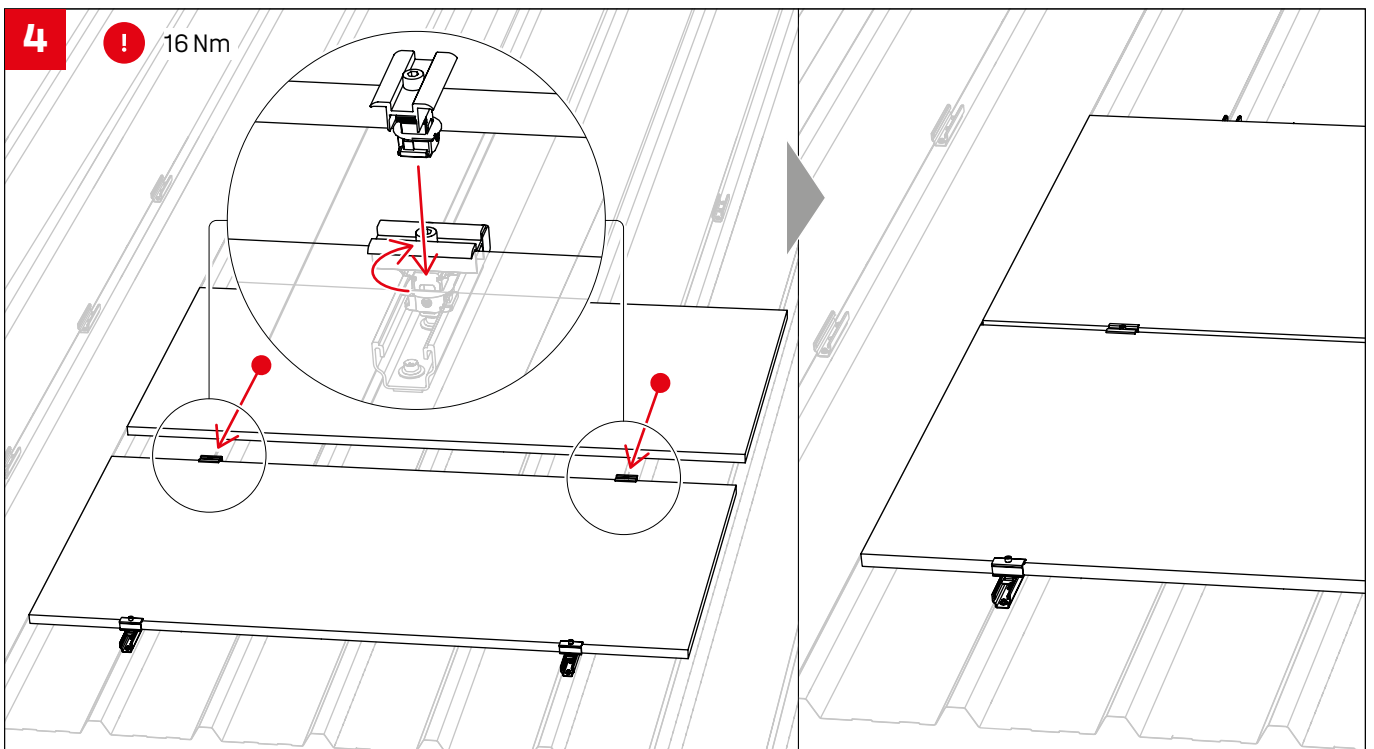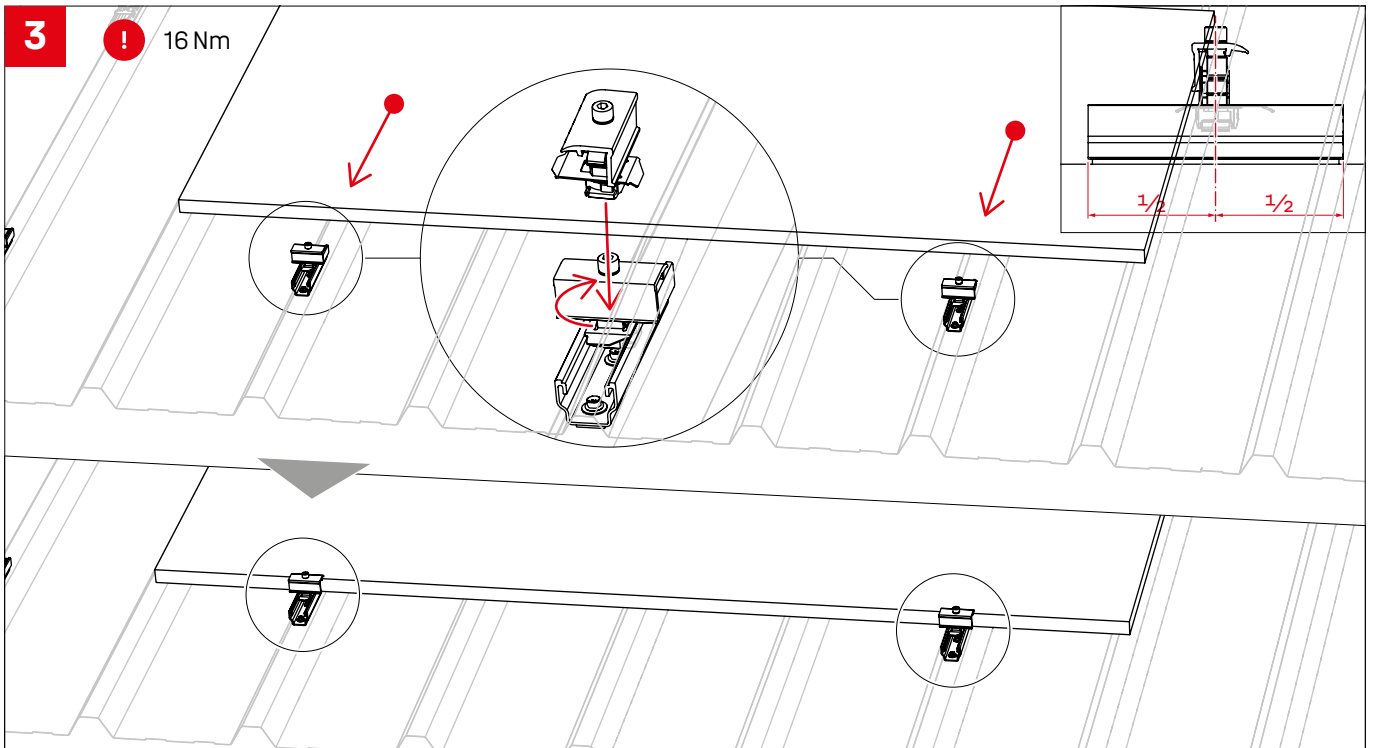

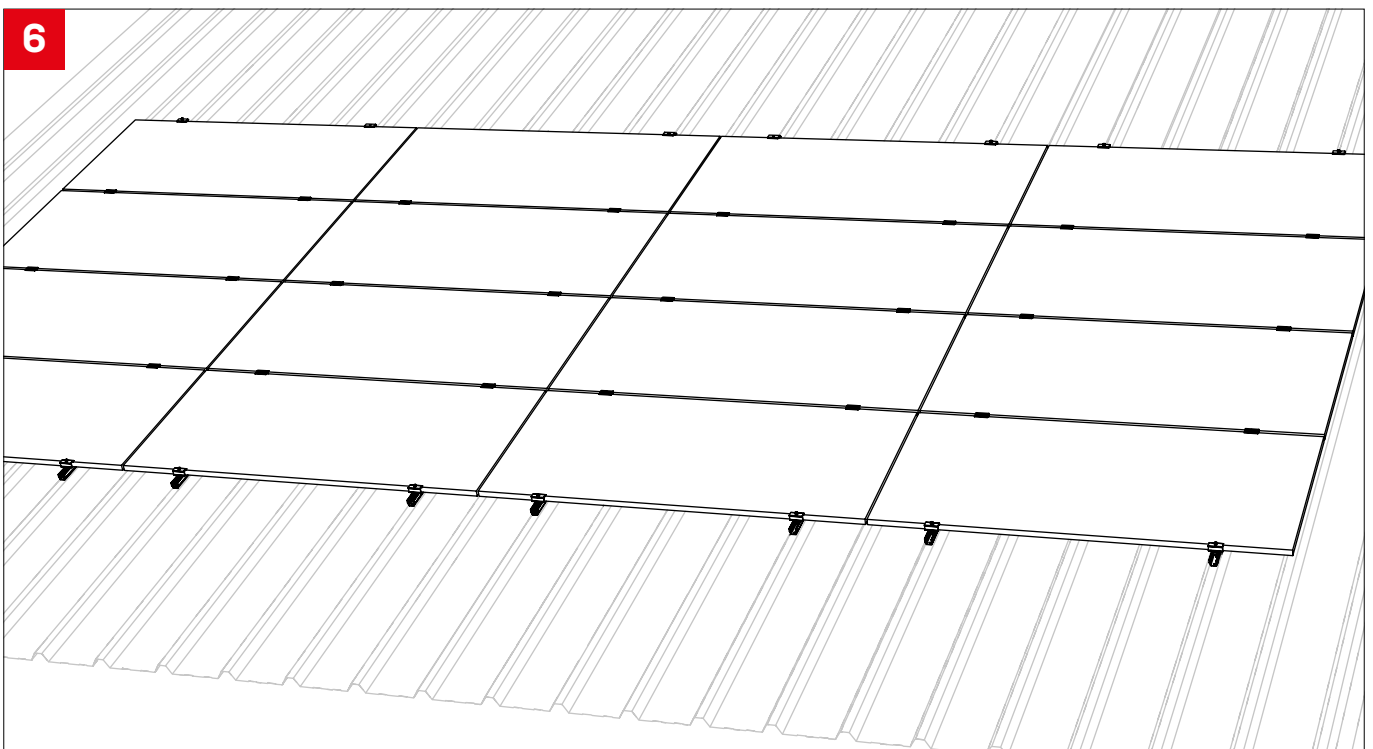
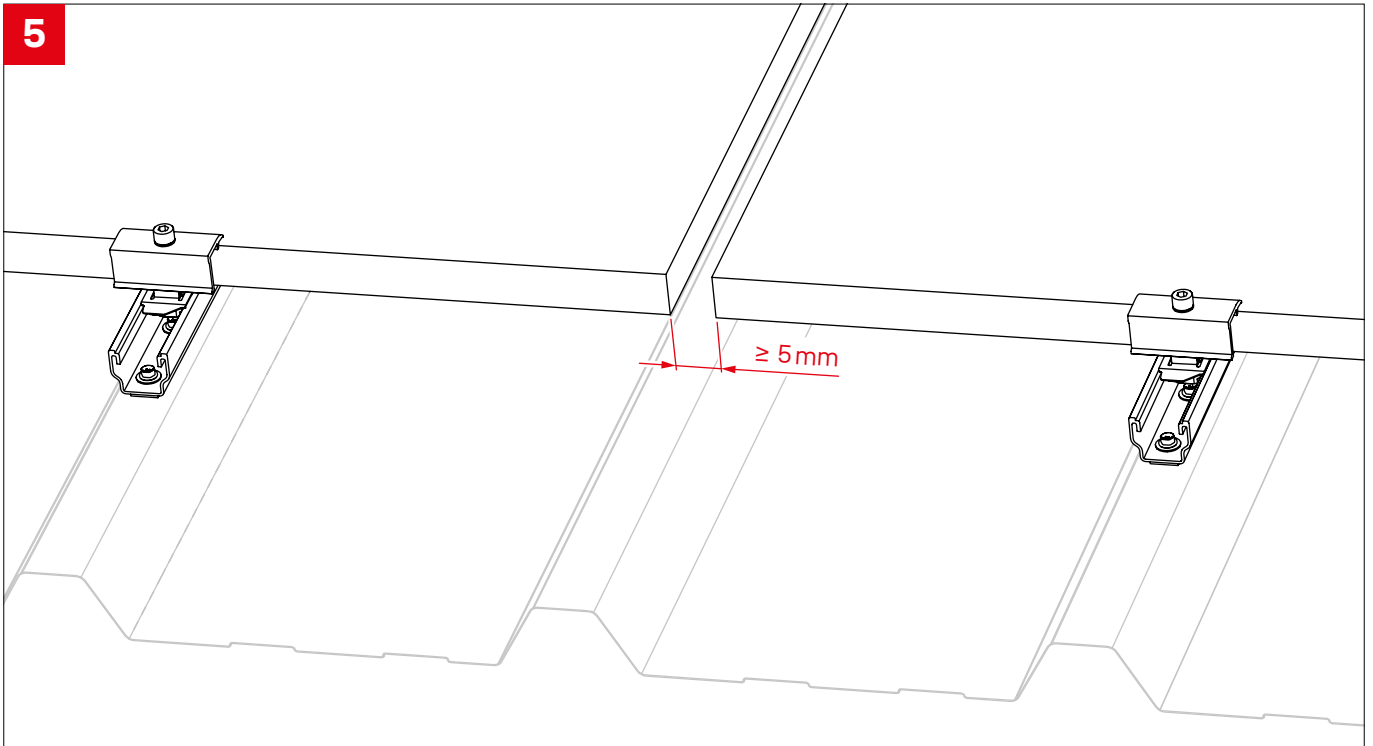


7

! Alle 13,6 m thermische
Trennung in Richtung
der Dachneigung

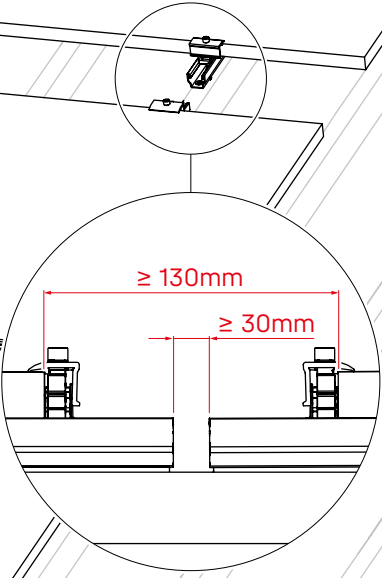


Wellblech

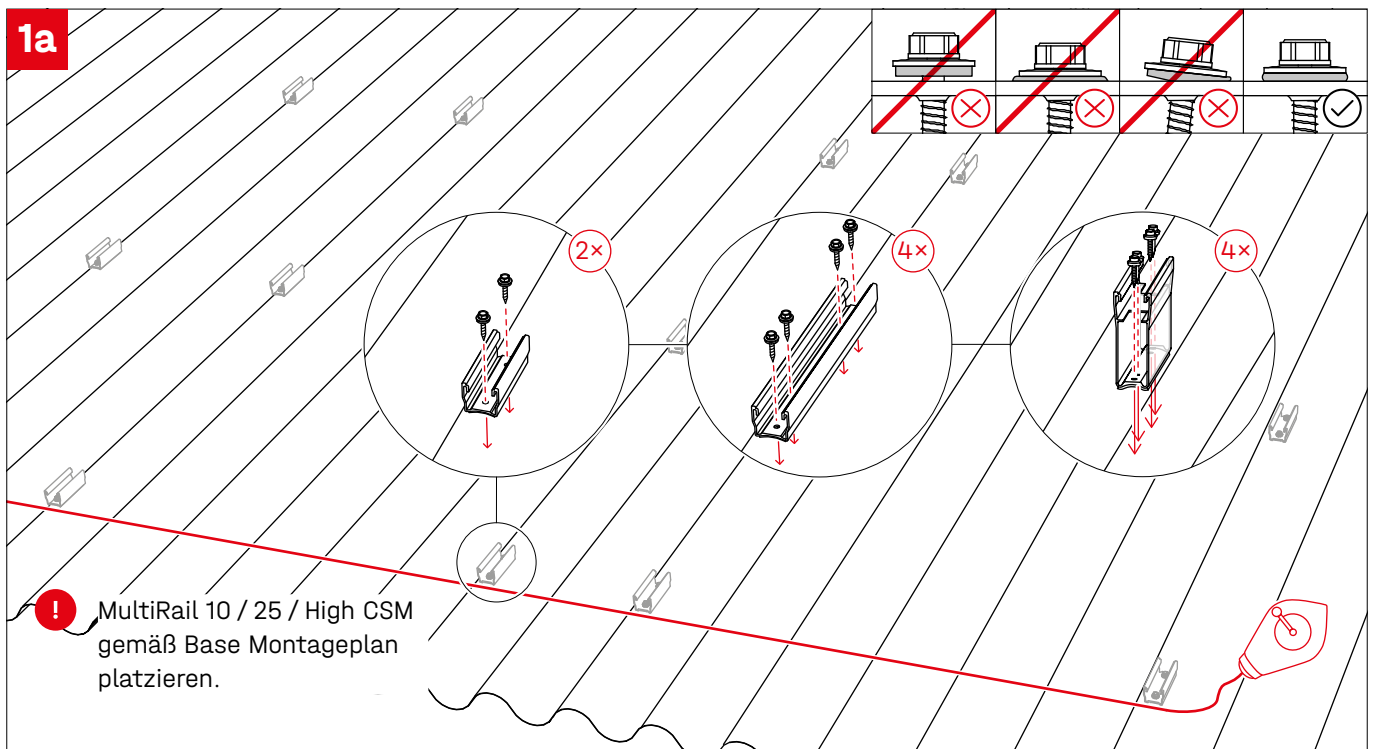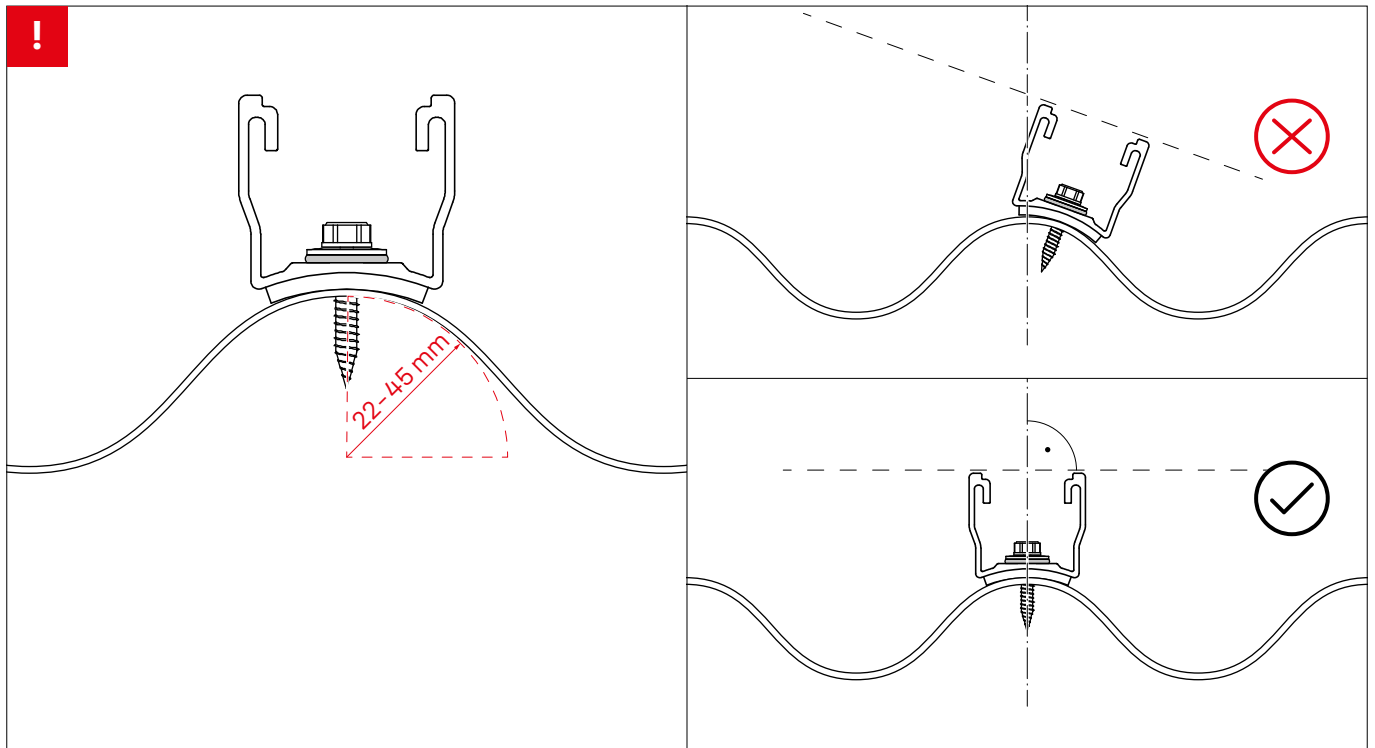

1b

! Bei erhöhten Windlasten gibt K2 Base im Montageplan mehrfache MultiRail Platzierungen vor.

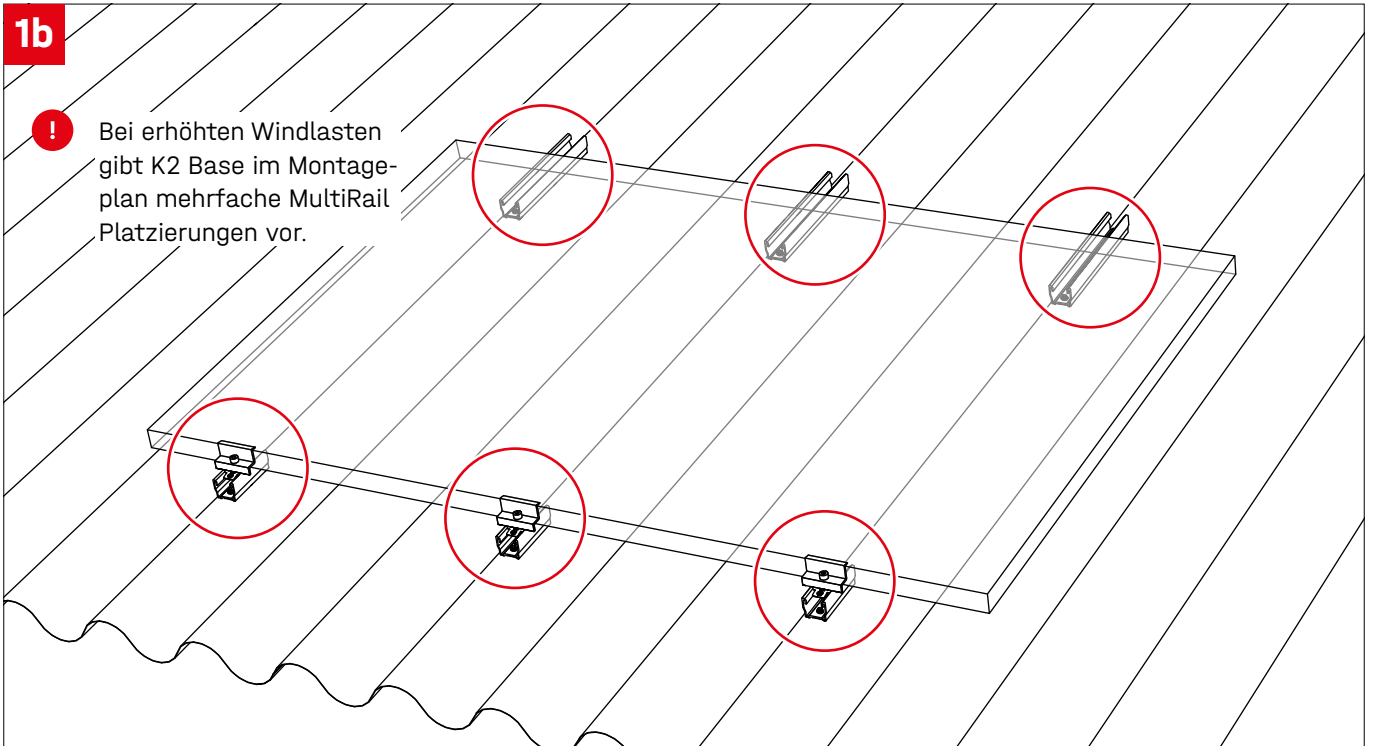




2



Abstandslehre


$D_{10+25 / 10 / 25 / \text{High CSM}} = \text{Breite}_{\text{Modul}} - \text{Clamp}_{\text{K2 / XS}}$

MultiRail	K2 Clamp	XS Clamp
MultiRail 10 + 25 CSM	155 mm	162 mm
MultiRail 10 CSM	80 mm	87 mm
MultiRail 25 CSM	230 mm	237 mm
MultiRail High CSM	132 mm	139 mm

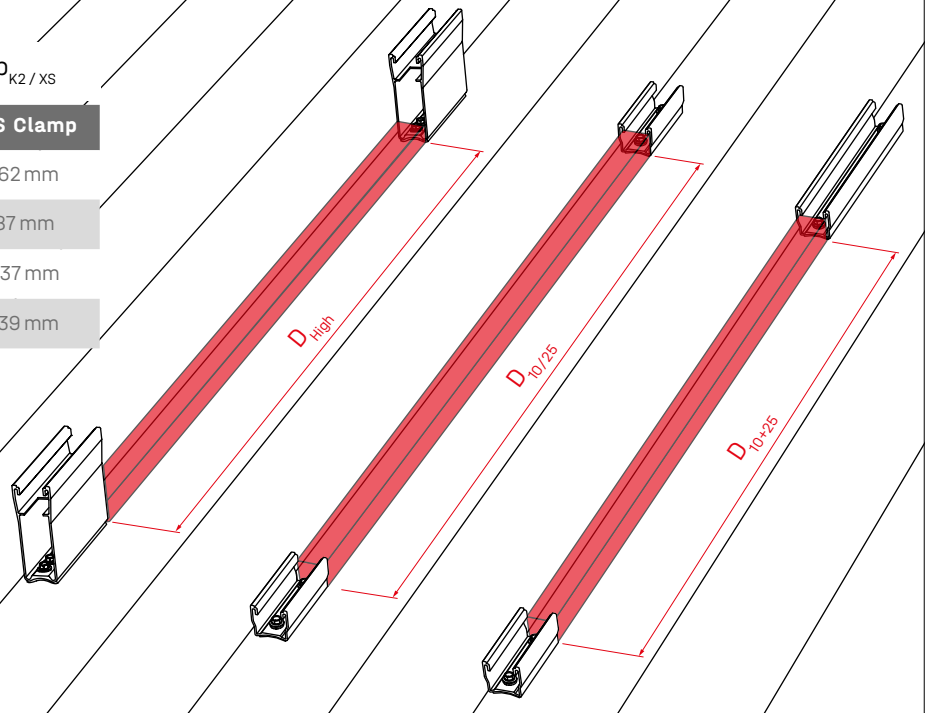

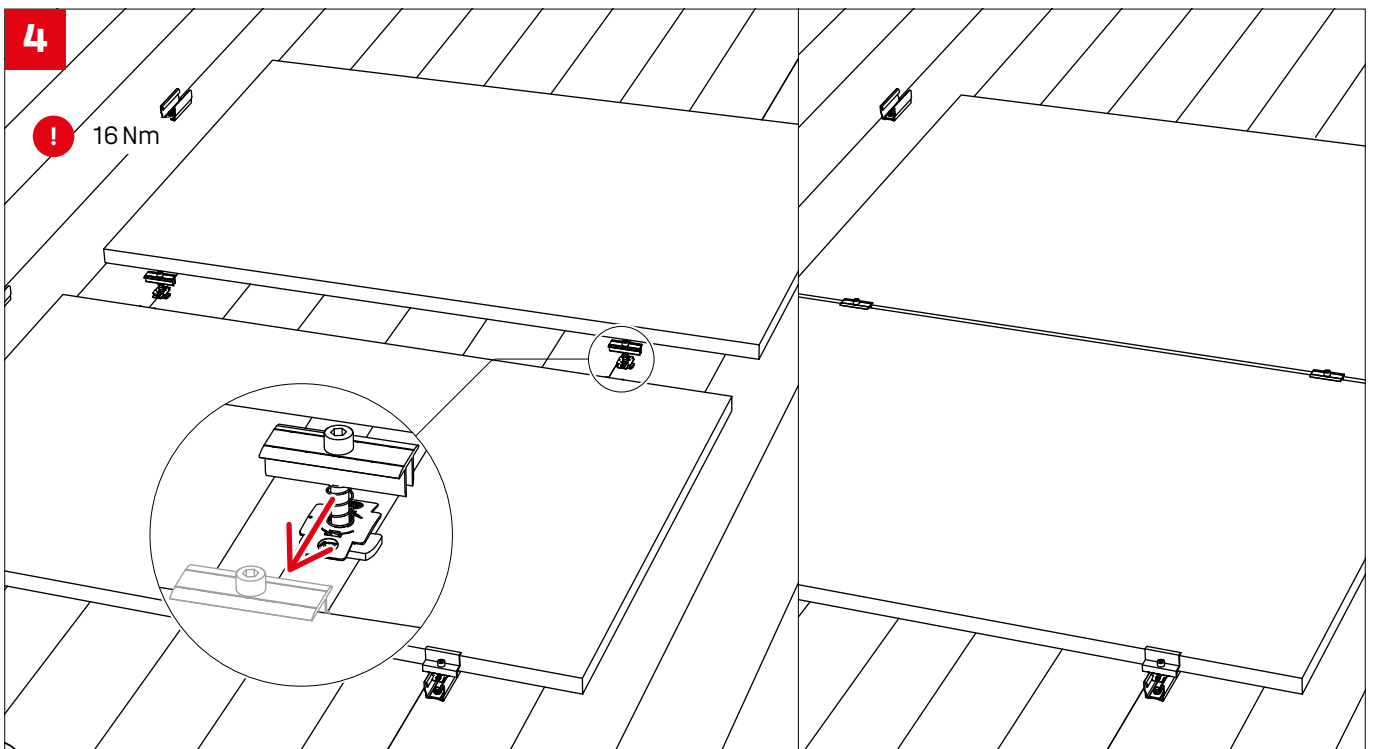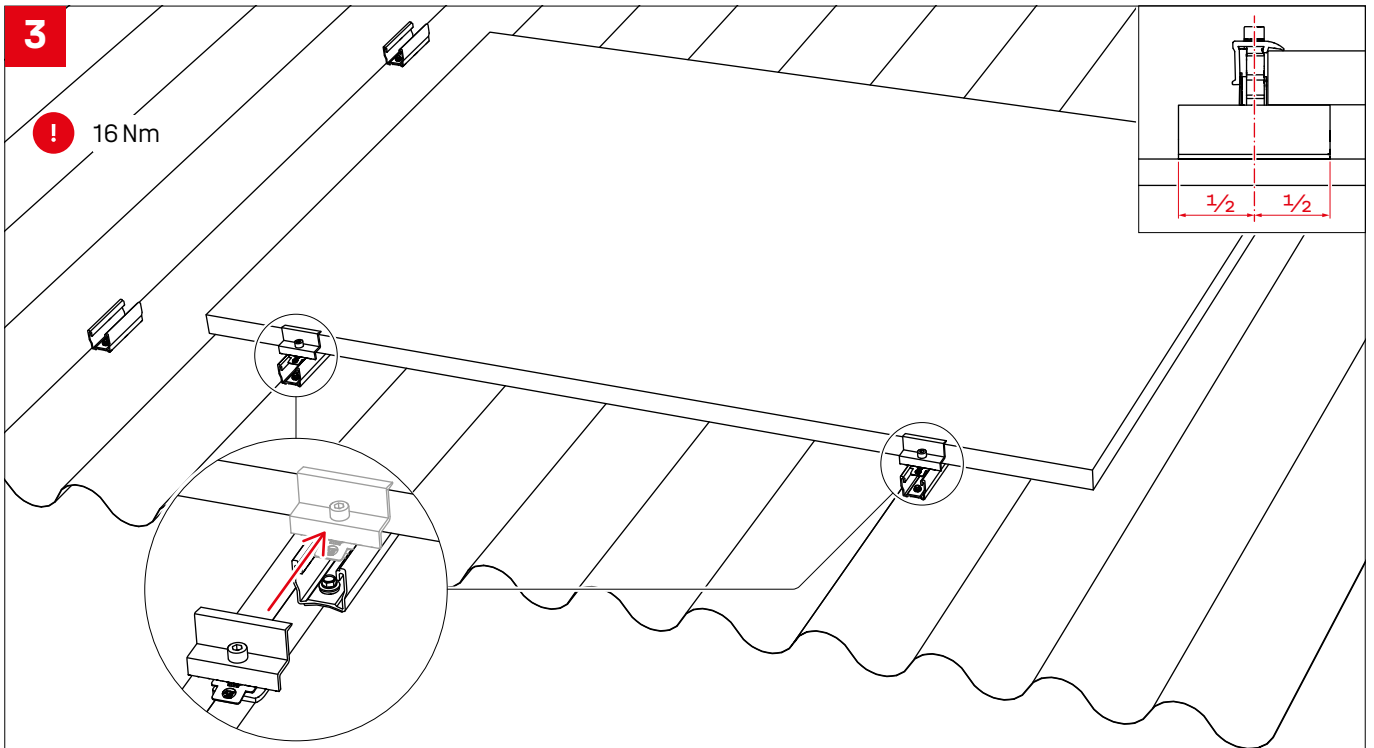


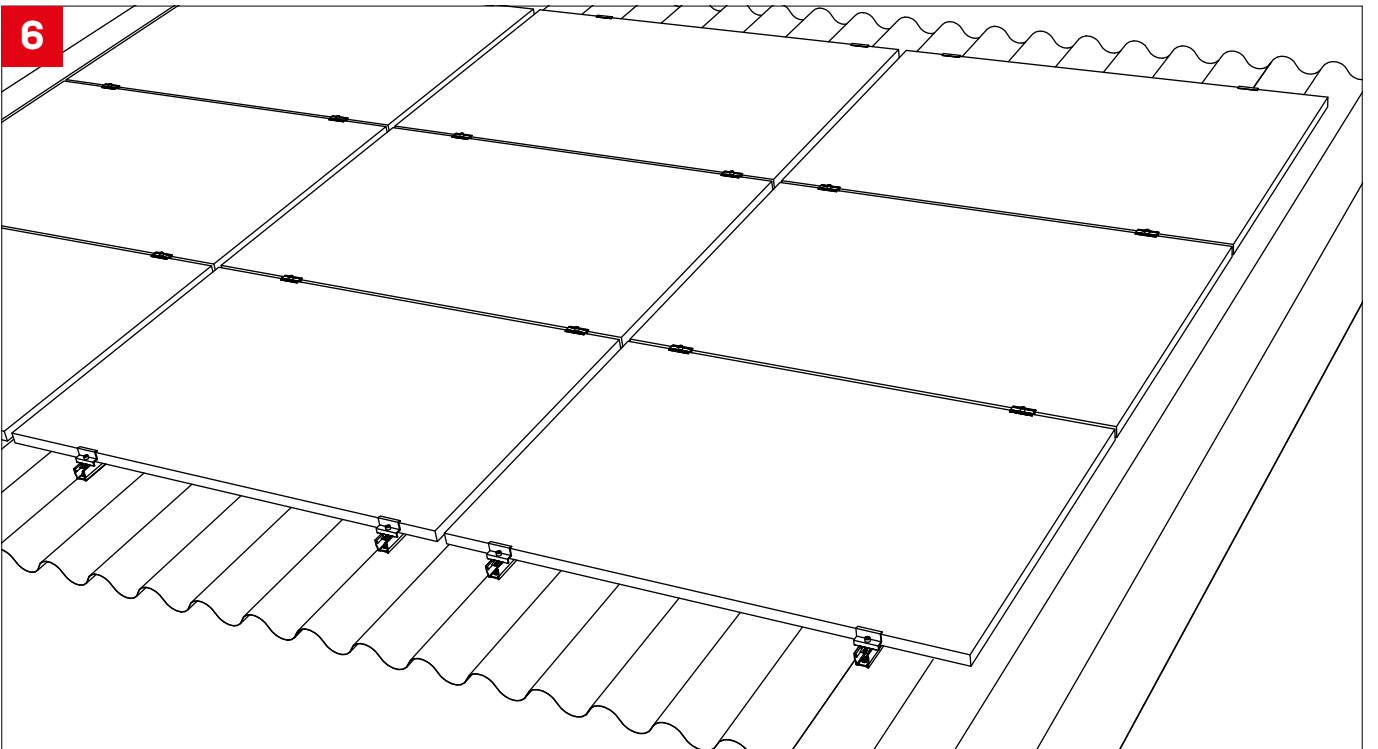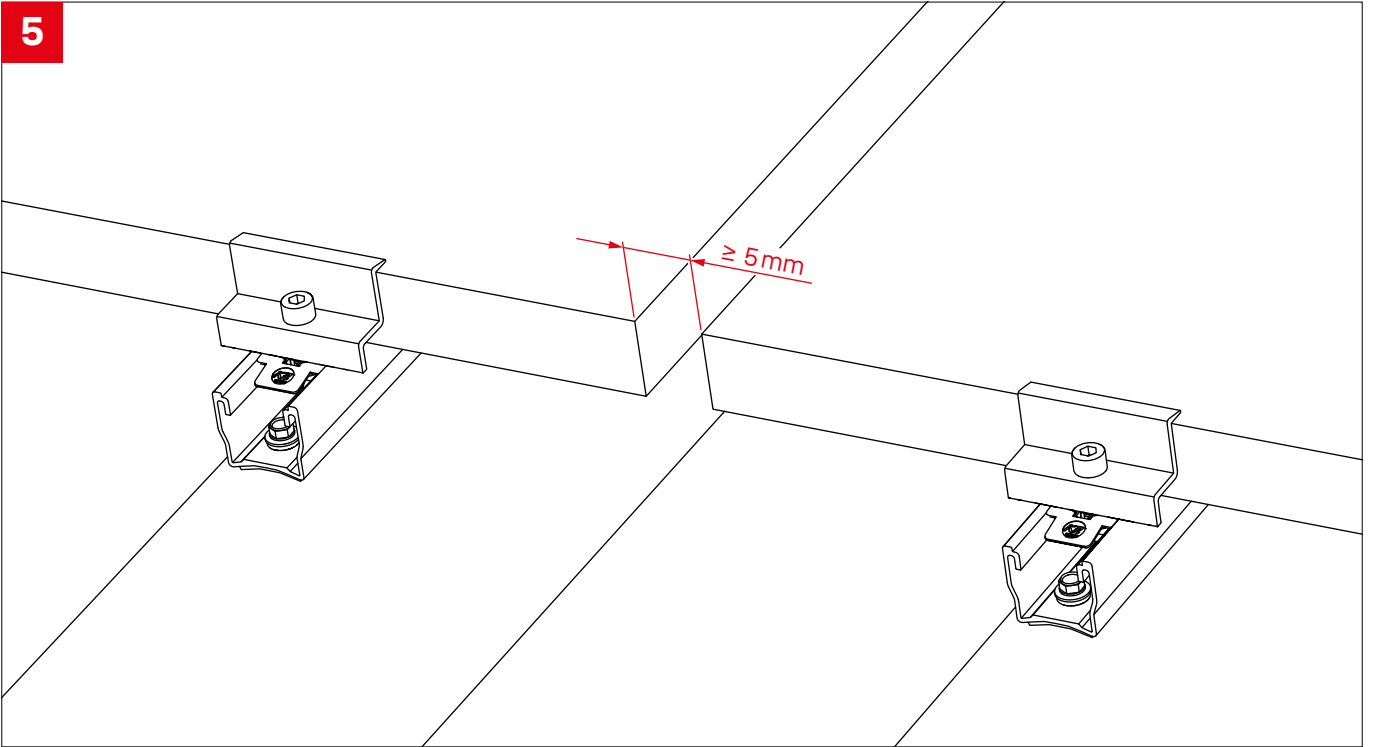

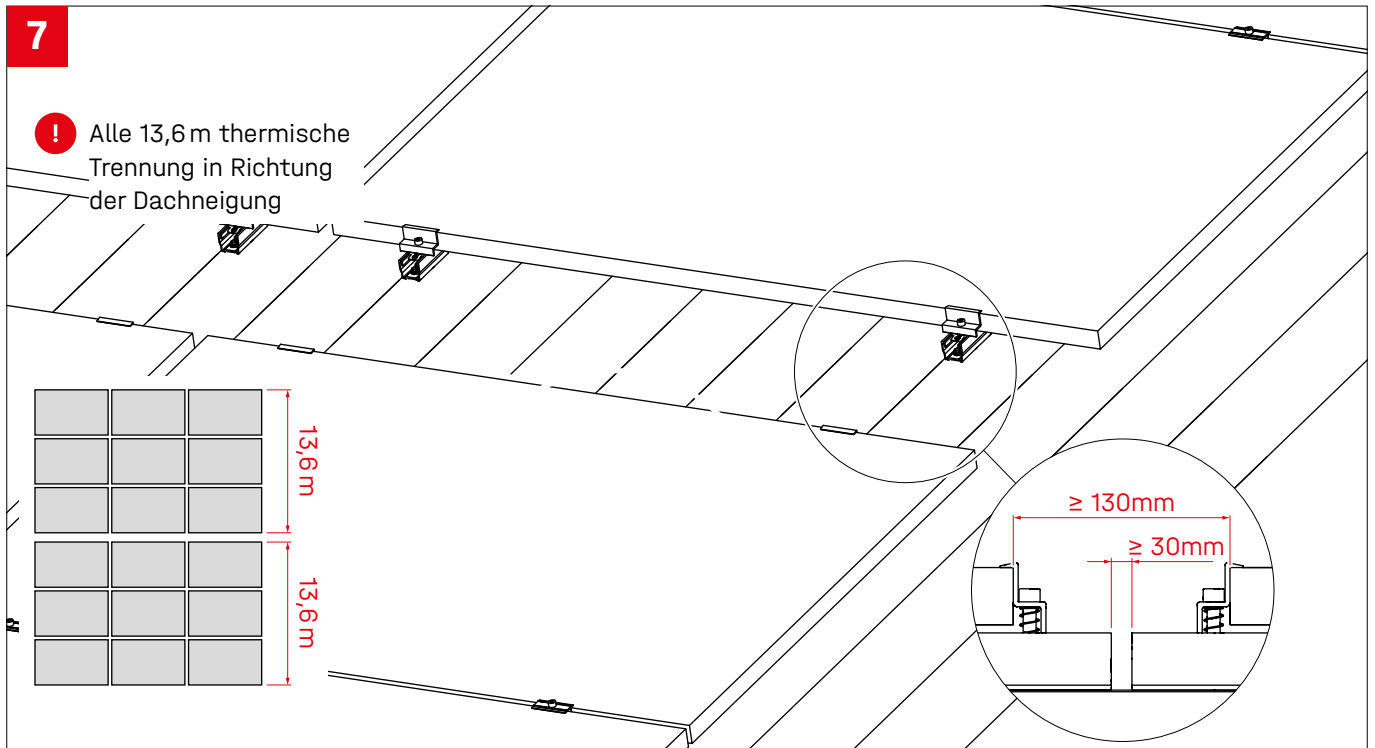


Optionale Montageschritte


Modulrahmenerdung - TerraGrif QL / K2 Clamp

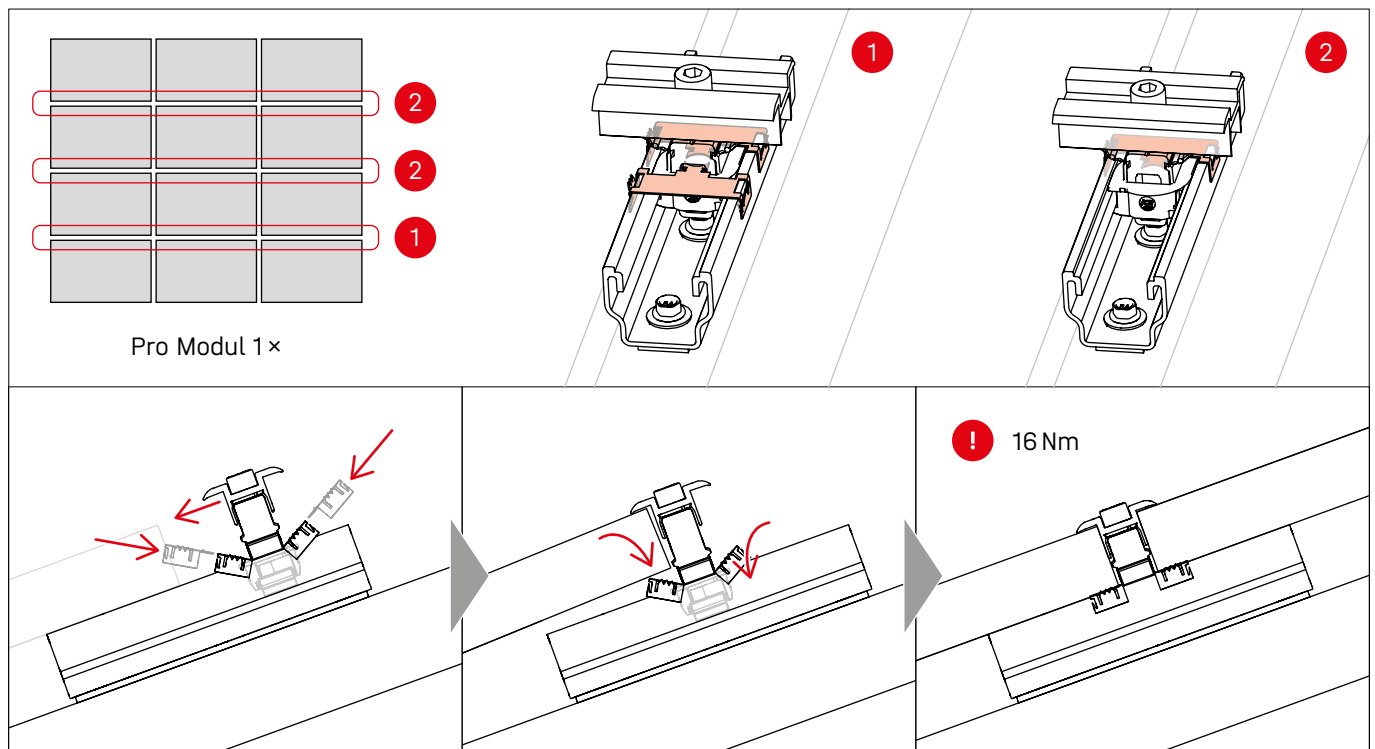

Modulrahmenerdung - TerraGrif K2SZ / XS Clamp

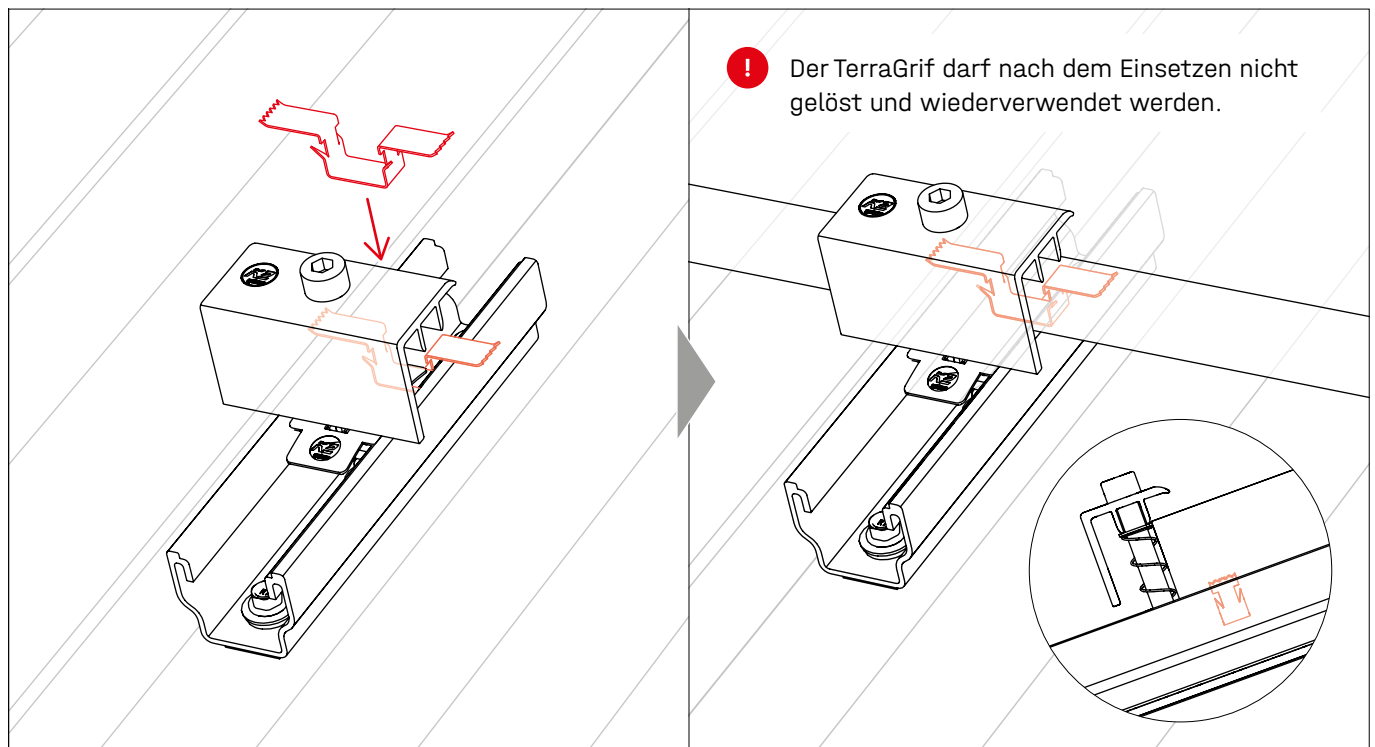

Dachparallele Aufständerung mit RailUp

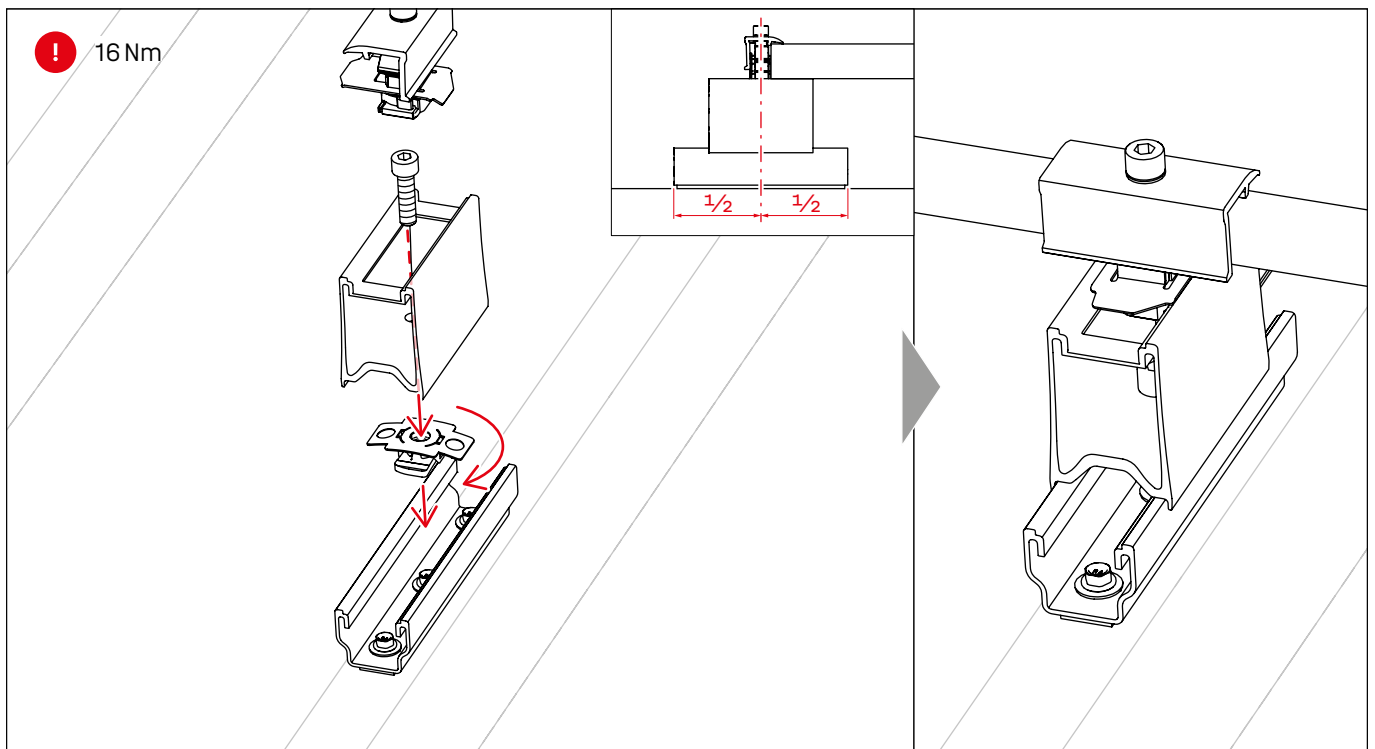

Notizen







Connecting Strength

Vielen Dank, dass Sie sich für ein K2 Montagesystem entschieden haben.

Systeme von K2 Systems sind schnell und einfach zu montieren. Wir hoffen, diese Anleitung hat Ihnen dabei geholfen. Für Anregungen, Fragen oder Verbesserungsvorschläge stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Alle Kontaktdaten finden Sie unter:

- k2-systems.com/kontakt
- **Service-Hotline: +49 7159 42059-0**

Es gelten unsere ALB; einzusehen unter: k2-systems.com

K2 Systems GmbH
Haldenstraße 1 · 71272 Renningen · Germany
+49 (0) 7159 - 42059 - 0 · info@k2-systems.com · k2-systems.com

MultiRail Assembly DE V11 | 0326 · Änderungen vorbehalten · Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können vom Original abweichen.