



Connecting Strength

In Kooperation mit




Kabelmanagement-Lösungen mit PVX Mounting Systems

Flachdach und Trapezblech


Flachdach

PVX Singlemount®



Das **PVX Singlemount®** System ist speziell für Flachdach-Anlagen konzipiert und die ideale Wahl für die Montage von Gitterrinnen. Dieses vielseitige Montagesystem unterstützt Gitterrinnen mit einer Breite von 60 bis 300 mm und bietet selbst unter schwierigen Bedingungen eine hohe Stabilität.

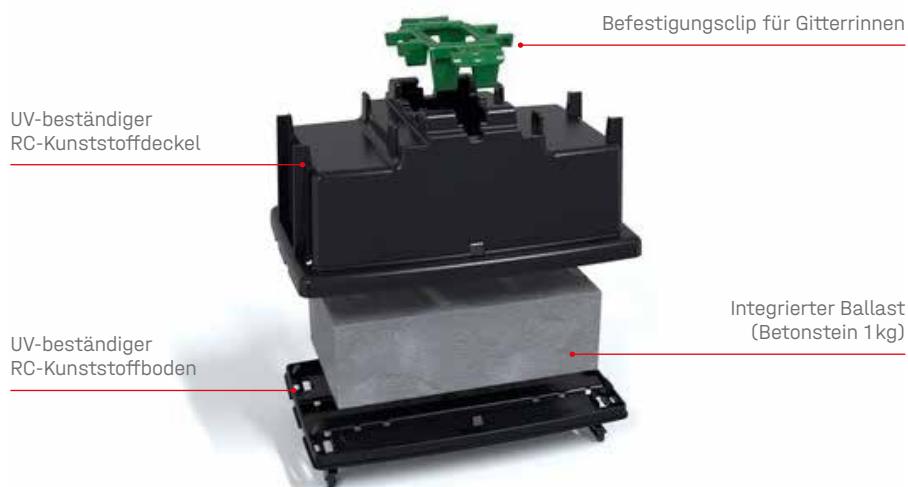



PVX Singlemount®		Artikelnummer: 2004879
Größe L × B × H	168 × 107 × 75 mm	
Gewicht	1,1kg	
Material	ASA, 100 % Virgin HDPE	
Maximale Belastung	50 kg	
UV-Beständigkeit	100 %	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C	
Eigenschaften Ballastblock	Frostbeständig, zertifiziert durch Komo®, 100 Jahre Garantie	

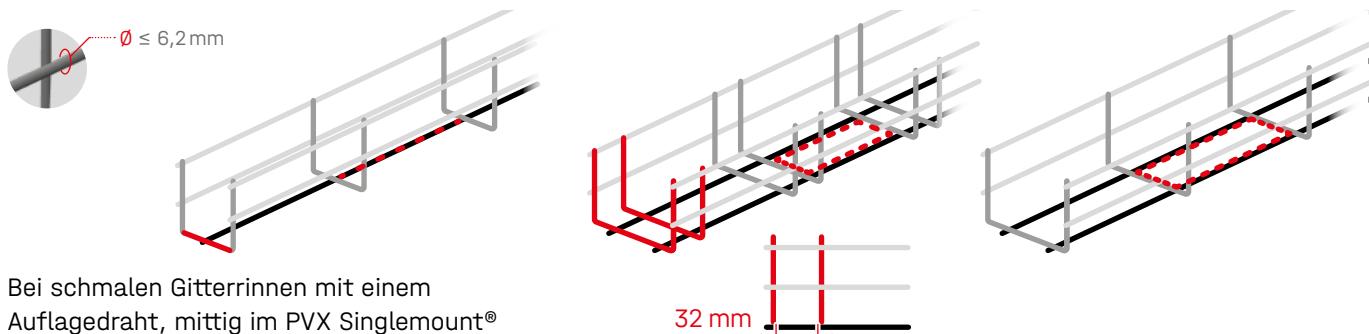

Bei schmalen Gitterrinnen mit einem Auflagedraht, mittig im PVX Singlemount® platzieren und über den **quer verlaufenden Gitterdraht** fixieren.

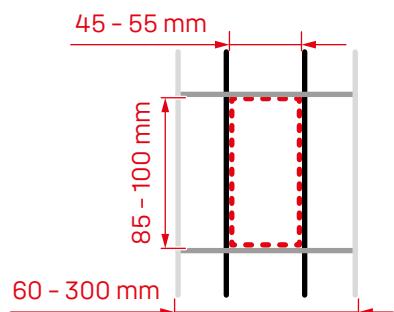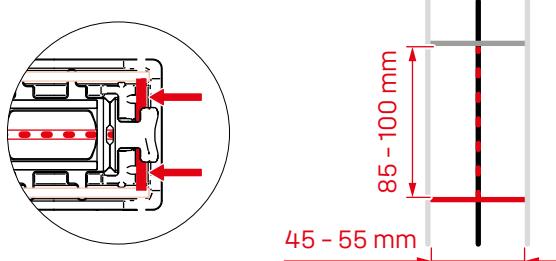

Montage

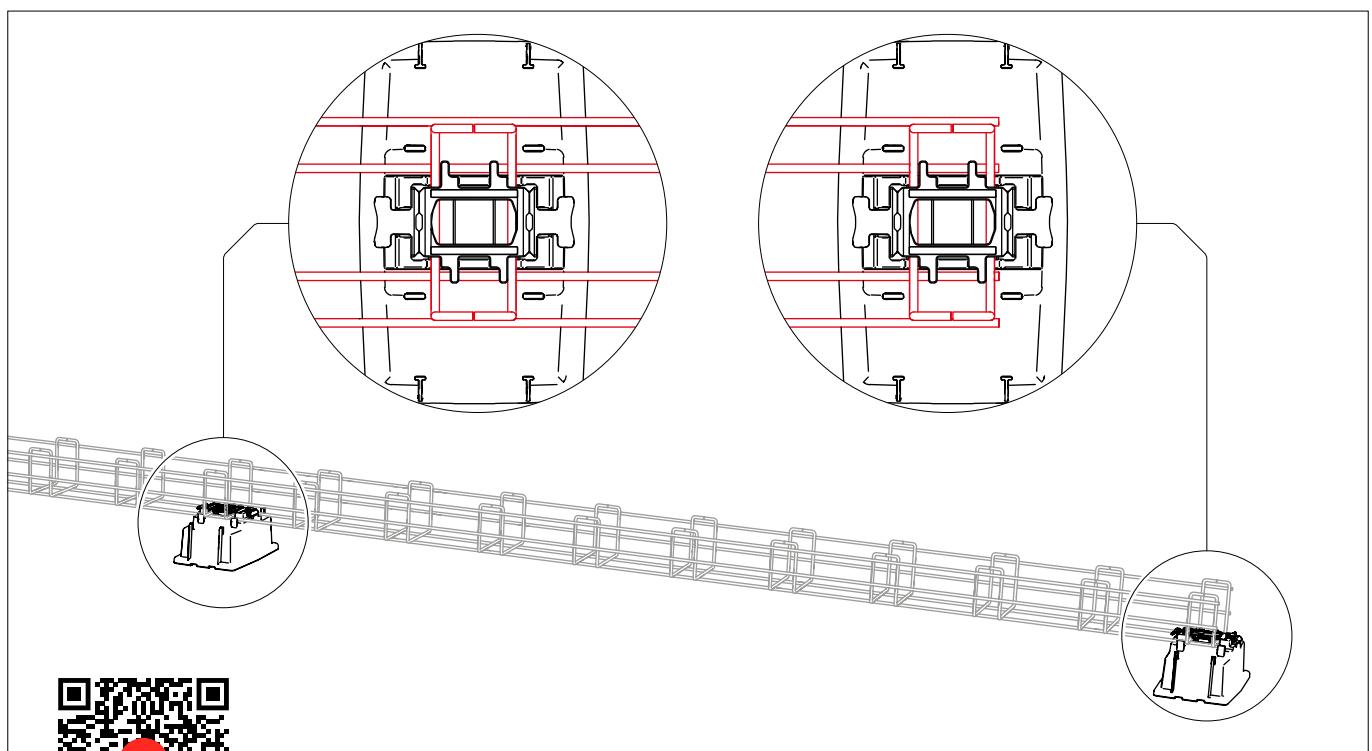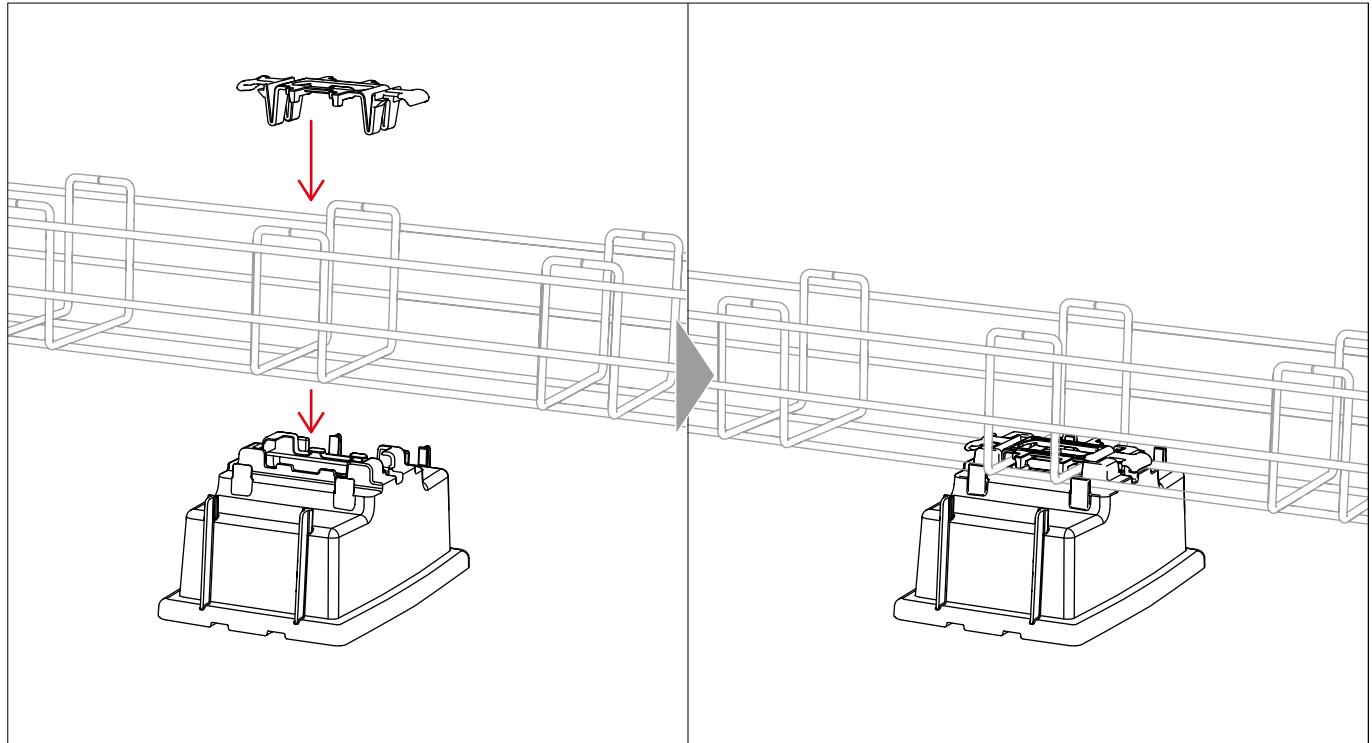

youtu.be/nOaZIEsZi5w

PVX Multistrap+®

Das **PVX Multistrap+®** System ist speziell für Flachdach-Anlagen zur Befestigung von Rohren oder von Kabelrinnen und anderen Applikationen unter Verwendung einer M8 Schraube.




PVX Multistrap+®		Artikelnummer: 2004880
Größe L × B × H	168 × 107 × 75 mm	
Gewicht	1,1 kg	
Rohrdurchmesser	2 × Ø 16 – 32 mm (1) oder 1 × Ø 16 – 100 mm (2)	
Rohrbefestigung	Kabelbinder, Kunststoff, 24 Jahre UV-beständig*	
Zugfestigkeit Kabelbinder max.	22 kg	
Max Breite Kabelrinnen	300 mm (3)	
Befestigung Kabelrinnen	M8 Schraube, feuerverzinkt*	
Material	ASA, 100 % Virgin HDPE	
Maximale Belastung	200 kg	
UV-Beständigkeit	100 %	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C	
Eigenschaften Ballastblock	Frostbeständig, zertifiziert durch Komo®, 100 Jahre Garantie	




* Im Lieferumfang enthalten:
2 × Kabelbinder 200 mm × 4,8 mm, max. Ø 50 mm, nicht montiert
+ 1 × montierte M8-Schraube, feuerverzinkt

Montage

Rohrbefestigung mit Kabelbinder

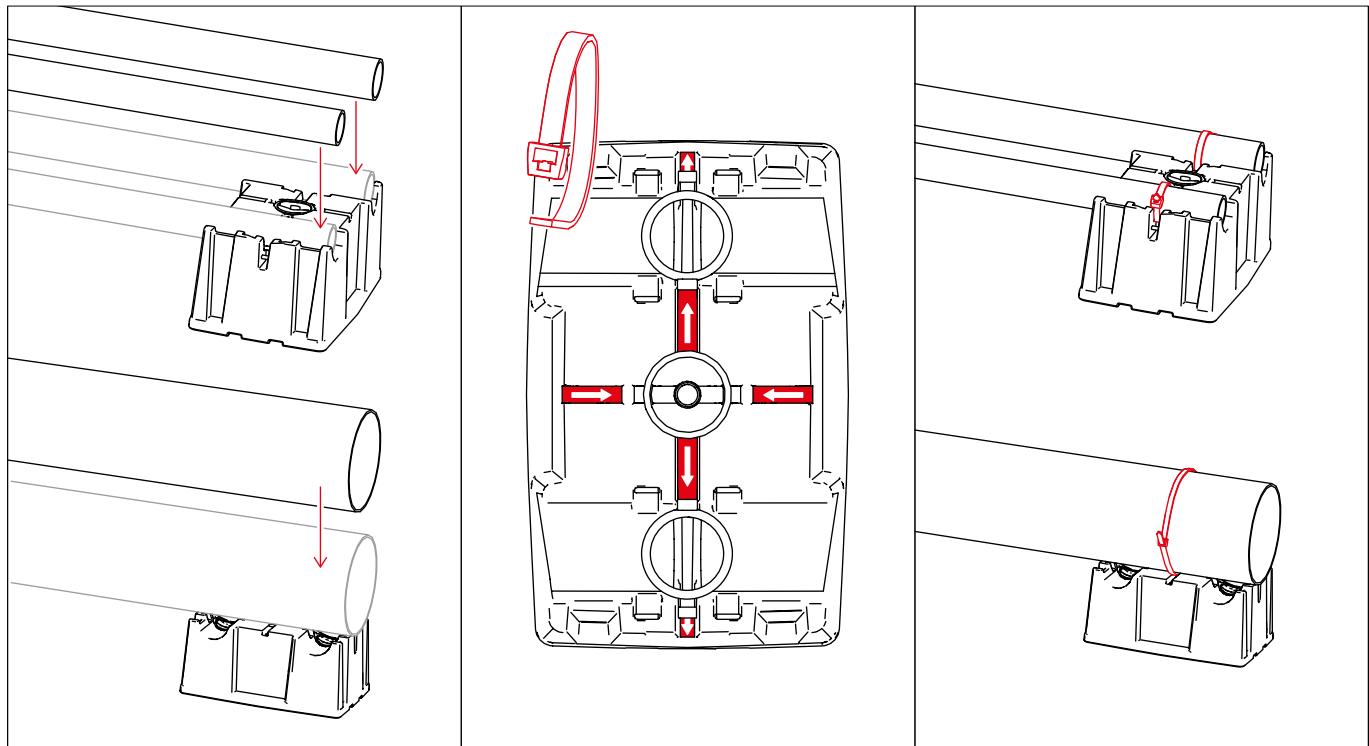

Kabelrinnenbefestigung mit M8 Schraube

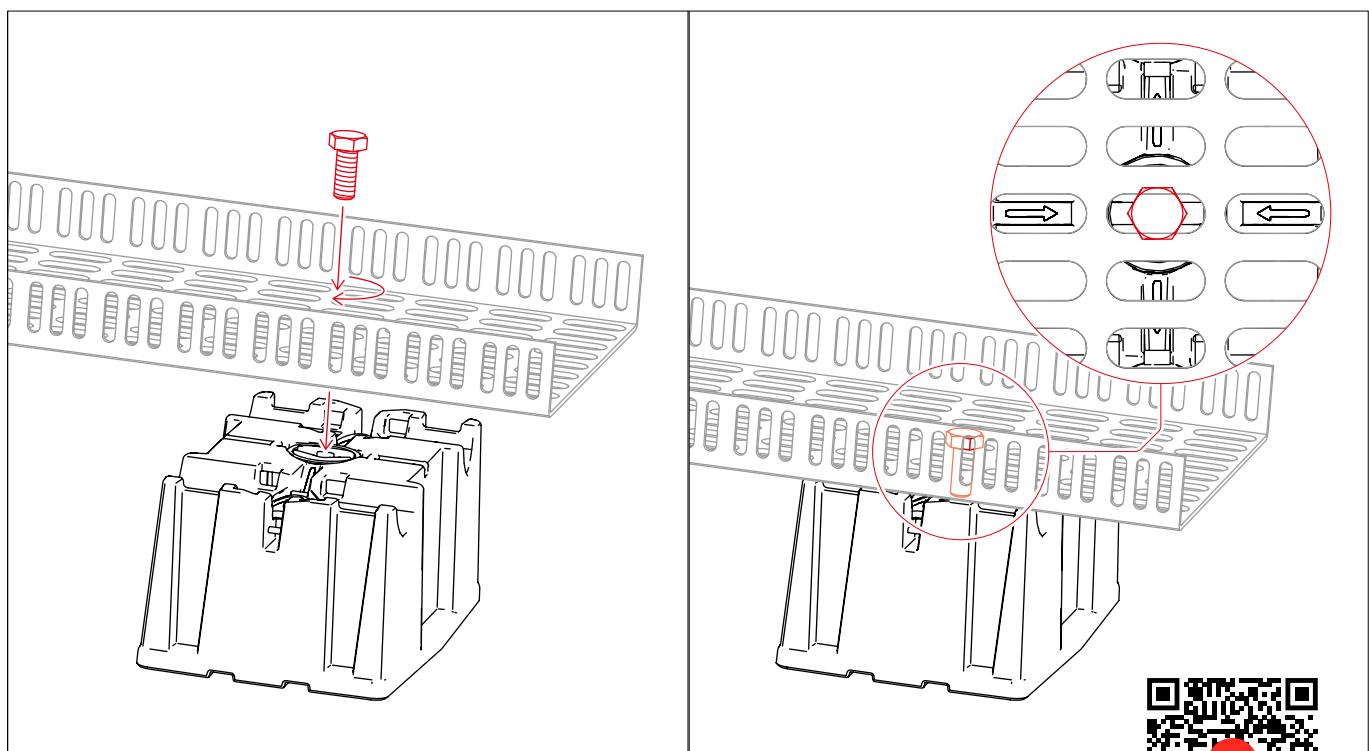

youtu.be/A6G7igiPmHU

Trapezblech

PVX Minimount® trapezoidal



Der **PVX Minimount® trapezoidal** wurde speziell für die sichere und effiziente Installation von Gitterrinnen auf Trapezblechdächern entwickelt. Dieses intelligente Befestigungssystem, inkl. bodenseitiger EPDM Dichtung, unterstützt Gitterrinnen mit einer Breite von 60 bis 200 mm.






PVX Minimount® trapezoidal

Artikelnummer: 2003386


Abbildung L × B × H	96 × 65 × H 27 mm
Gewicht	50 g
Material	Nylon PA6GF30, halogenfrei, UV-beständig
Farbe	PVX Minimount – Schwarz, Kabelkanalclip – Grau
Gitterrinnen	45 - 200 mm
Dichtung	EPDM auf Unterseite, wasserfest
UV-Beständigkeit	100 %
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C
Befestigung auf Trapezblech	Gewindeformende Schraube mit Dichtscheibe 6x25 (nicht inbegriffen)

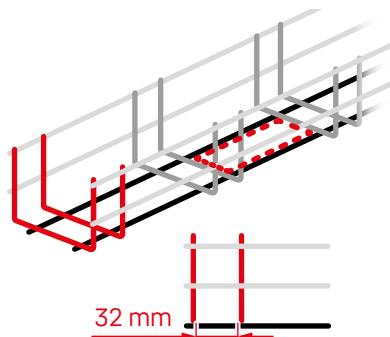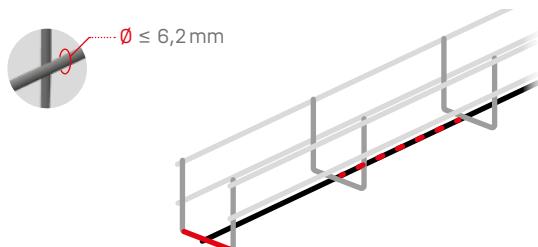

Bei schmalen Gitterrinnen mit **einem Auflagedraht**, mittig im PVX Minimount® platzieren und über den **quer verlaufenden Gitterdraht** fixieren.

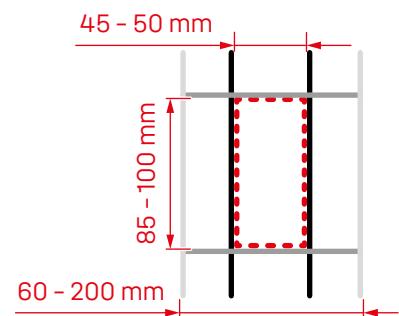

Montage

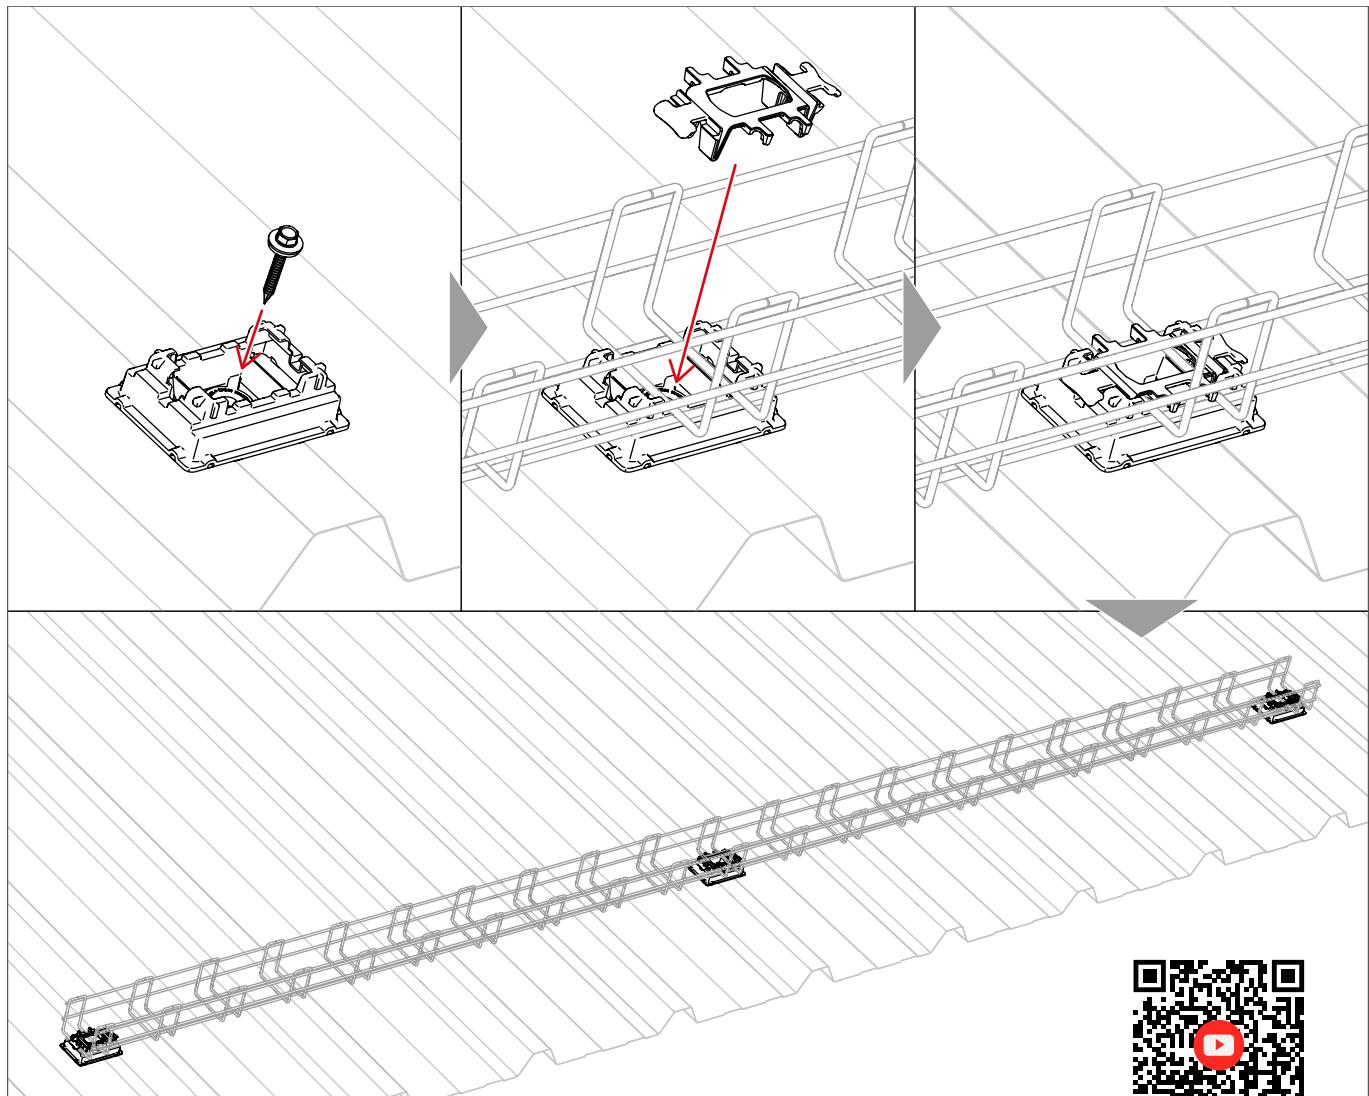

youtu.be/G14QHVsaU28

Produkt-/Anwendungsgarantie für PVX Systeme

Produktgarantie

Die Produktgarantie gilt automatisch für alle gelieferten Produkte, unabhängig von der Anwendung. Diese Garantie umfasst ausschließlich die Produktqualität, die Materialeigenschaften und die Verarbeitung bei vorgesehener Verwendung.

Produktgarantie: 15 Jahre

Anwendungsgarantie

Die Anwendungsgarantie gilt nur, wenn eine genehmigte Berechnung für das Projekt über das PVX Berechnungstool sowie die Installation gemäß dem berechneten Stützabstand und den geltenden Installationsanweisungen durchgeführt wurde.

Anwendungsgarantie: 15 Jahre

PVX Berechnungstool



pvxmountingsystems.com/de/pvx-calculator



Connecting Strength

Vielen Dank, dass Sie sich für ein K2 Montagesystem entschieden haben.

Systeme von K2 Systems sind schnell und einfach zu montieren.

Wir hoffen, diese Anleitung hat Ihnen dabei geholfen.

Für Anregungen, Fragen oder Verbesserungsvorschläge stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Alle Kontaktdaten finden Sie unter:

- k2-systems.com/kontakt
- Service-Hotline: +49 7159 42059-0

Es gelten unsere ALB; einzusehen unter: k2-systems.com

K2 Systems GmbH
Haldenstraße 1 · 71272 Renningen · Germany
+49 (0) 7159 - 42059 - 0 · info@k2-systems.com · k2-systems.com

Cable management solutions DE V1 | 0126 · Änderungen vorbehalten · Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können vom Original abweichen.