




SingleRail systeem



- ▶ Snelle en voordelige oplossing met een directe zijdelingse verbinding met de rail zonder extra onderdelen in hoogte verstelbaar
- ▶ Oplossing onafhankelijk van dakspant met variabelen dak verbinding (bevestigd of ingehangen)
- ▶ De SingleRail in combinatie met de Single Hook-dakhaken is zeer duurzaam en veelzijdig

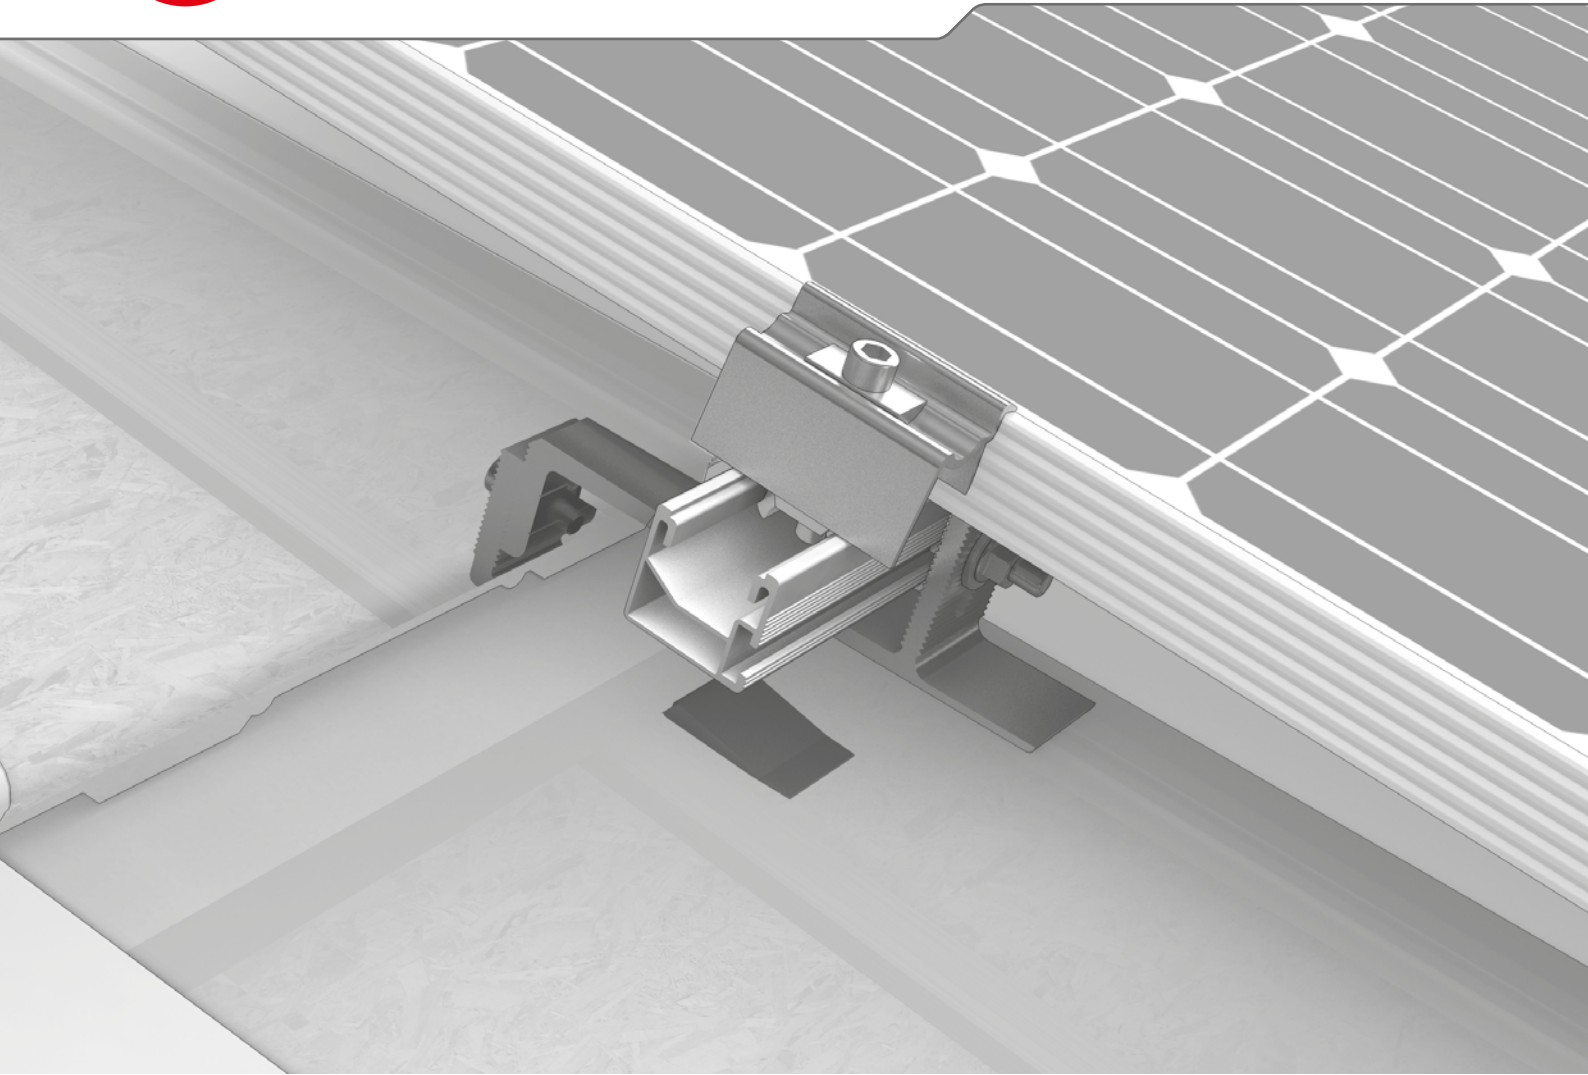

Dakbevestigingen




SingleHook FT

- ▶ Eenvoudige hoogteafstelling met compensatieplaat
- ▶ Onafhankelijk van sparren en ook toepasbaar op smalle sparren
- ▶ Directe verbinding op SingleRail



Stockschrauben SR

- ▶ Voor vezelcementgolfdakplaten met een onderconstructie van hout
- ▶ Met bouwtechnische goedkeuring

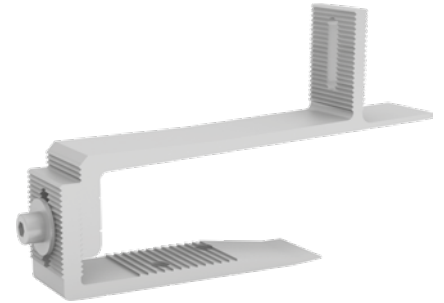


SingleHook NL

- ▶ Flexibiliteit door afstelbaarheid van de haak
- ▶ Voldoet aan de Nederlandse norm: NEN 7250:2014
- ▶ Dak haken kunnen zonder schroeven eenvoudig aan de latten worden opgehangen

TECHNISCHE GEGEVENS

	SingleRail 36	SingleRail 50	SingleRail 63
Afbeelding			
Materiaal	Aluminium (EN AW-6063 T66)		
B = breedte [mm]	39.4	39	47
H = hoogte [mm]	36	50	63
Lengtes [m]	2.10/3.15/4.15/6.10	6.10	6.10
Gewicht [kg/m]	0.76	1.0	1.51
Kruisverband met	CrossRail, SingleRail, SolidRail, SpeedRail en MultiRail		



Voor hoge lasten en grote spanwijdtes!