




# Behelyező rendszer




- / Modulok villámgyors elhelyezése csavarok, felfogatók és további segédeszközök nélkül
- / Kevés alkatrészsel és speciális szerszámok nélkül könnyen szerelhető
- / Formáját tekintve szép összkép a zárt felület miatt
- / A modulkeretek kiegészítő merevítése betétprofilok segítségével

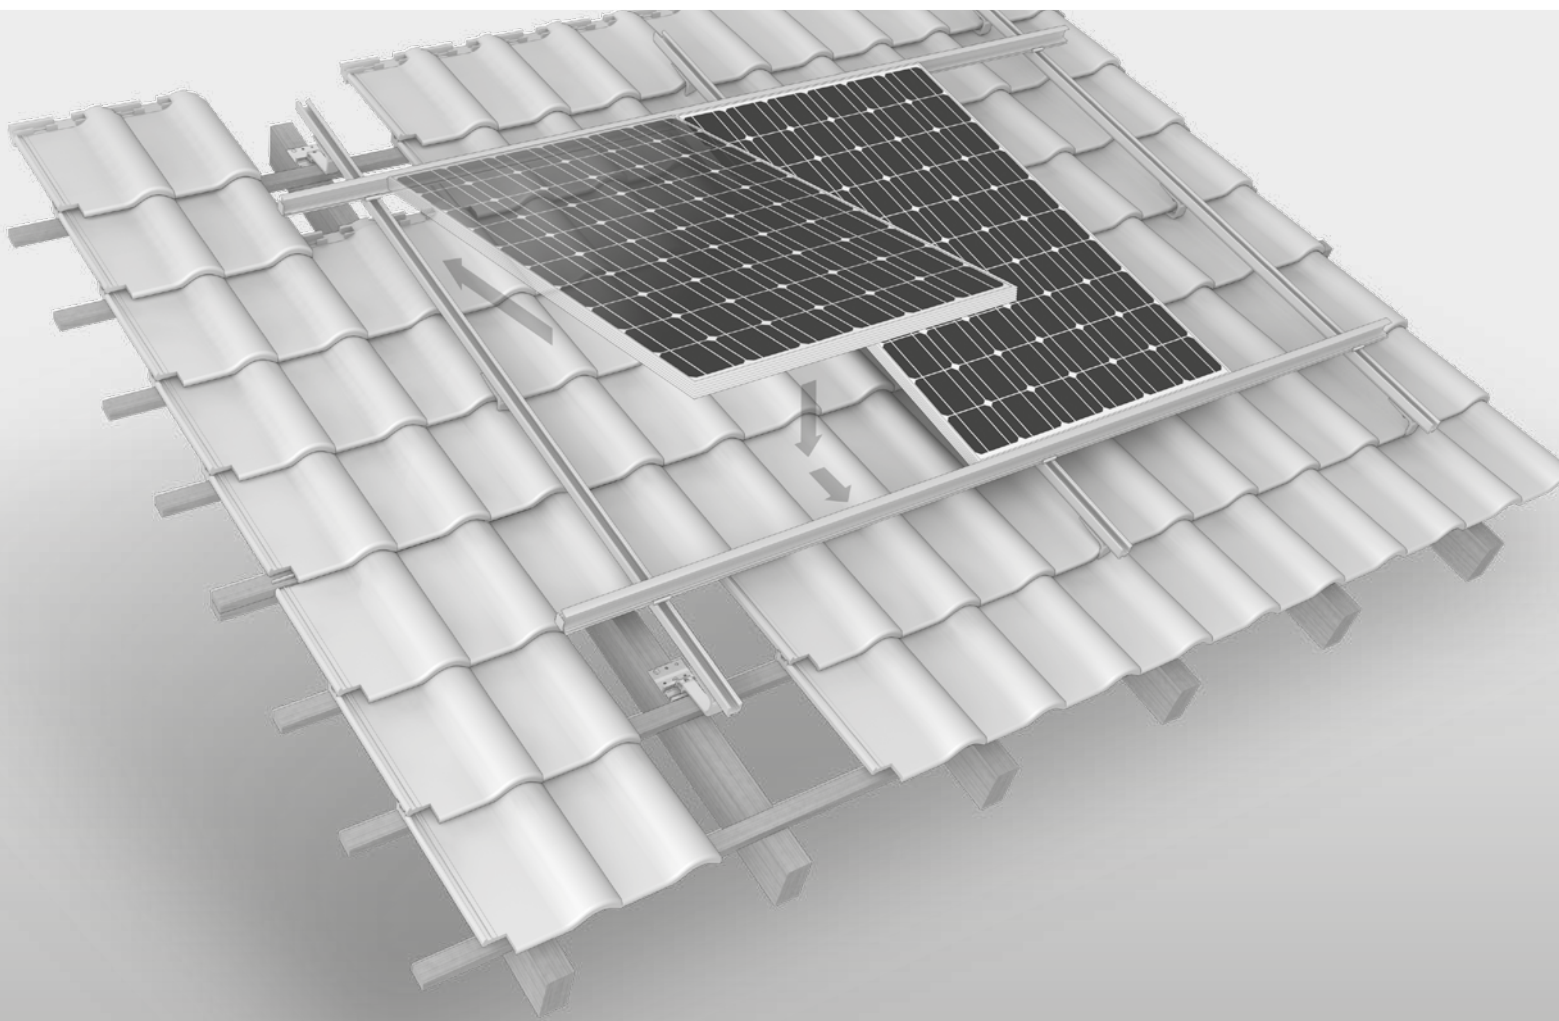

Együttműködésben  
**solarteam** ● ●

## Rendszerelemek




### Betétsín

- / Intelligens megoldás a modulok hatékony fektetéséhez
- / Zárt felület feketében is elérhető




### Keresztkötő elem

- / Betétsín rögzítése a SolidRail-re
- / Egyszerű szerelés




### SolidRail

- / Robusztus szerelősín
- / Különböző terhelések
- / Nagy fesztávok



### Kábelkezelés

- / Gyors kábelfektetés a betétsín alatt
- / 5 kábelig




### CrossHook 3S+/4S+

- / Állítható magasságú és oldalra eltolható
- / Keskeny szarufák esetén is használható




### Állványcsavarok

- / Szálcement hullámlemez vagy hullámlemez fedésekhez fa tartószerkezettel
- / Egyedi magasságszabályozás



### MultiRail

- / Trapézlemezhez és szendvicspanelhez
- / Tetőrögzítés és tartóelem



### Tartozékok

- / Sínösszekötő elemek betétsínhez
- / Oldalsó ütköző
- / Vízszintes végkonzol

## Műszaki adatok

	Behelyező rendszer
<b>Alkalmazási terület</b>	Hullámcserepes, szálcement hullámlemez, trapézlemez vagy szendvicspaneles ferde tetőkre
<b>Rögzítési mód / tetőkötés</b>	Tetőkampók, állványcsavarok vagy MultiRail
<b>Lehetséges modulkeret-magasságok [M]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 mm</li> <li>• 35 mm</li> </ul>
<b>Műszaki sajátosságok</b>	7 mm-es távolság szükséges a betétsín között
<b>Modul igazítása</b>	Fekvő és álló
<b>Anyag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerelősín és keresztkötő elemek: EN AW-6063 T66 alumínium</li> <li>• Kis alkatrészek: A2-70 nemesacél [1.4301]</li> </ul>
<b>SolidRail hosszok [m]</b>	Kezeletlen nyers felülettel: 4,40 és 5,50 fekete eloxált: 4,40
<b>Betétsín hossza [m]</b>	Betétsín 30 5,40 m Betétsín 35 5,40 m
kezeletlen nyers felület / fekete eloxált	

