




Sistema de inserção




- / Instalação sem clamps elimina a necessidade de assistência, garantindo a instalação ainda mais rápida
- / Fácil de montar com poucos componentes e sem ferramentas especiais
- / Design elegante com superfície fechada contínua confere ainda mais robustez
- / Perfil de inserção fornece reforço adicional à estrutura

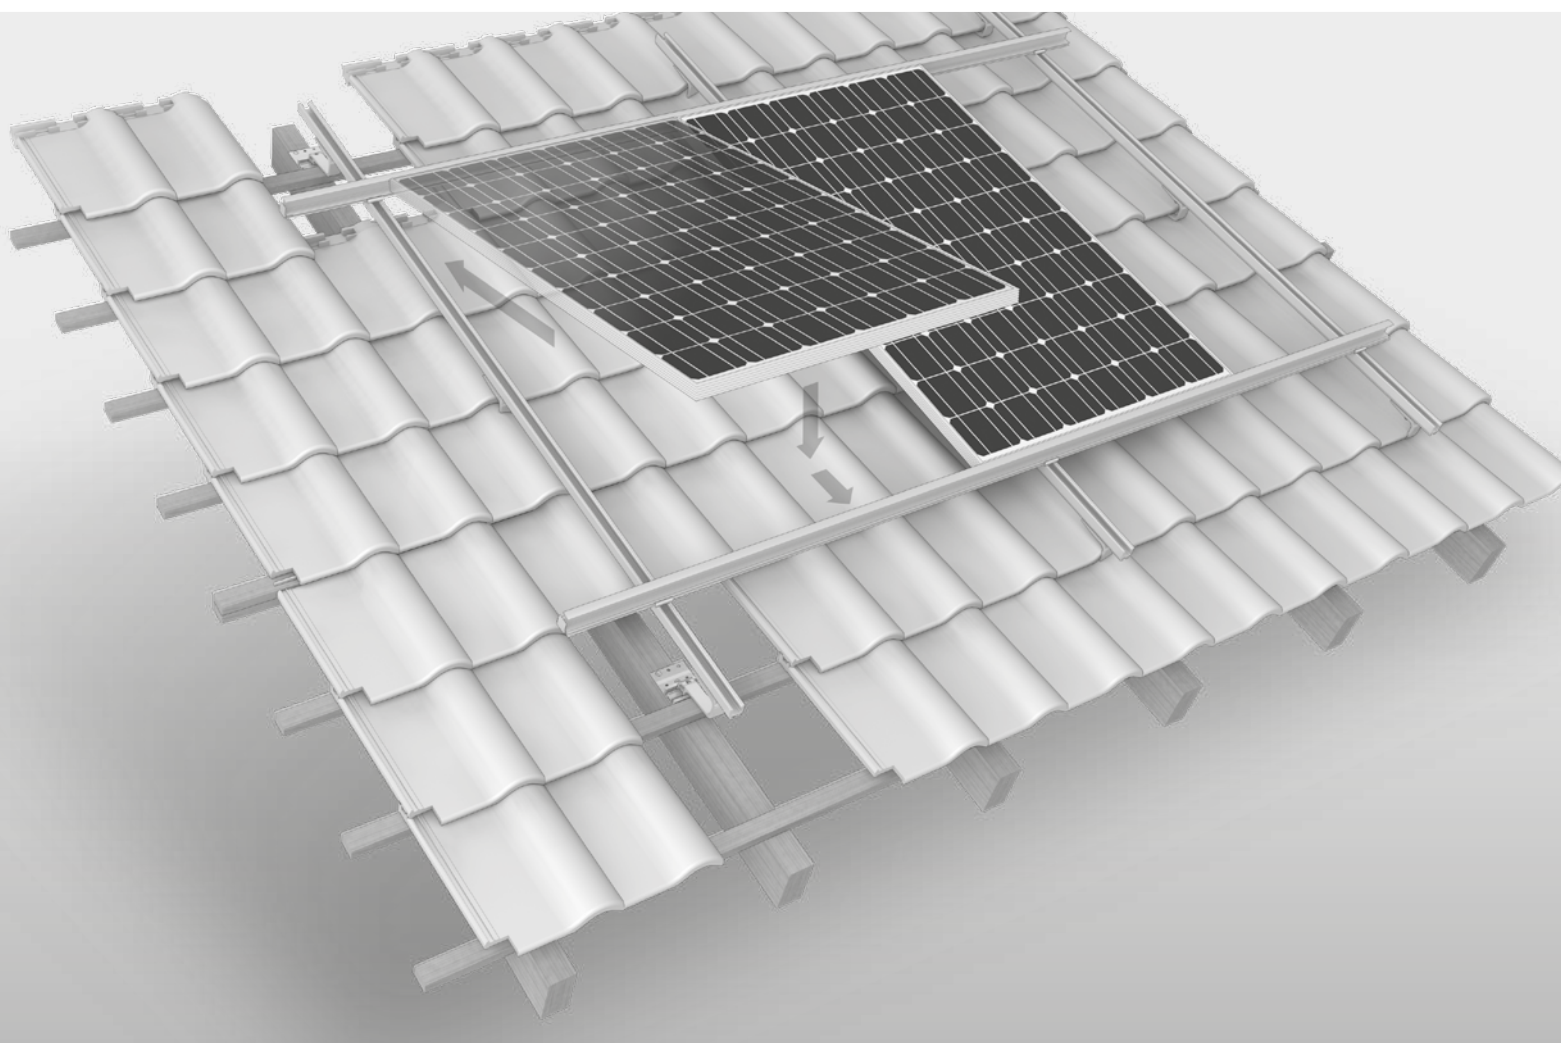

Em colaboração com
solarteam ●

Componentes




Trilhos de inserção

- / Solução inteligente para instalação eficiente dos módulos
- / Garante vedação da superfície
- / Disponível em preto




Conector em cruz

- / Fixação para perfil de inserção em SolidRail
- / Montagem simples



SolidRail

- / Trilho de montagem robusto
- / Suporta diferentes condições de carga
- / Compatível com grandes vãos
- / Disponível em preto



Gerenciamento de cabos

- / Conexão rápida de cabos sob o trilho de inserção
- / Até 5 cabos




CrossHook 3S+/4S+

- / Altura regulável e ajuste lateral
- / Também adequado para caibros estreitos




HangerBolts, ou parafusos de rosca dupla para madeira

- / Para telhados ondulados de fibrocimento ou chapas metálicas onduladas com subestrutura de madeira
- / Ajuste de altura personalizado



MultiRail

- / Para chapas trapezoidais e painéis sanduíche
- / Fixação no telhado e elemento de apoio



Acessórios

- / Trilho de inserção dos conectores
- / Fechamento lateral
- / Suporte de extremidade horizontal

Dados técnicos

	Sistema de inserção
Âmbito de aplicação	Telhados inclinados com telhas, fibrocimento ou chapa trapezoidal
Tipo de fixação / ligação ao telhado	Ganchos de telhado, parafusos de rosca dupla ou MultiRail
Possíveis alturas das estruturas dos módulos [A]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 mm ▪ 35 mm
Particularidades técnicas	É necessária uma distância de 7 mm entre as perfis de inserção
Orientação dos módulos	Formato paisagem e retrato
Material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfil de montagem e conector em cruz: alumínio EN AW-6063 T66 ▪ Peças pequenas: aço inoxidável [1.4301] A2-70
Comprimentos SolidRail [m]	Acabamento bruto: 4,40 e 5,50 Anodizado preto: 4,40
Comprimentos perfis de inserção [m] Acabamento bruto / Anodizado preto	Calha de inserção 30 5,40 m Calha de inserção 35 5,40 m

