




Connecting Strength



Szerelési rendszerek





Tartalom

Minden egy pillanat alatt – találja meg a megfelelő rendszert:

Nyeregterítő	Oldal	Hullámcserep	Hód farkú cserep	Pala	Trapézlemez	Szendvicspanel	Hullámlemez	Hullámpala	Előkorcolt lemez	Bitumenes lemez
K2 SingleRail rendszer	6	•	•	○	○	○	•	•	•	•
K2 SolidRail rendszer	7	•	•	•	•	•	•	•	•	○
K2 Insertion rendszer	8	•	•	•	•	•	•	•	○	○
K2 MultiRail/MultiRail CSM rendszer	9	○	○	○	•	○	•	○	○	○
K2 MiniRail rendszer	10	○	○	○	•	○	○	○	○	○
K2 BasicRail rendszer	11	○	○	○	•	•	○	○	○	○

Lapostető	Oldal	Zöldtető	Kavics	Beton	Membrán	Trapézlemez	Egyoldalas	Kétoldalas
K2 Dome 6 rendszer	14	•	•	•	•	•	•	•
K2 Dome Zero rendszer	15	•	•	•	•	○	○	○
K2 TiltUp Vento rendszer	16	•	•	•	○	○	•	○
K2 GreenRoof Vento rendszer	17	•	•	○	○	○	•	•



Garancia


A rendszer minden egyes K2-alkatrészére 12 év garanciát vállalunk:
k2-systems.com/en/warranty

Homlokzat		Oldal	Beton / Falazat*	Szendvicspanel	Trapézlemez	Hullámlemez
						
K2 WallPV FacadeRail rendszer	20		☒	☐	☐	☐
K2 WallPV CarrierRail rendszer	21		☐	☒	☐	☐
K2 WallPV MultiRail rendszer MultiRail CSM rendszer	22		☐	☐	☒	☒
K2 WallPV PerfoRail M rendszer	23		☒	☐	☐	☐
Talajra szerelt		Oldal				
K2 N-Rack rendszer	26					
Carport		Oldal				
K2 Carport rendszer	30					

* Téglafalak terheléses vizsgálata szükséges

● alkalmas ○ nem alkalmas






Nyeregtető





K2 SingleRail rendszer

A sínek széles választéka áll rendelkezésre a legkülönbözőbb terhelési igénybevételt illetve fesztávot figyelembe véve. A sínekhez való közvetlen oldalirányú csatlakozás gyors és költséghatékony telepítést tesz lehetővé. Az egyedi magasságállítás további rugalmasságot biztosít a telepítés során.

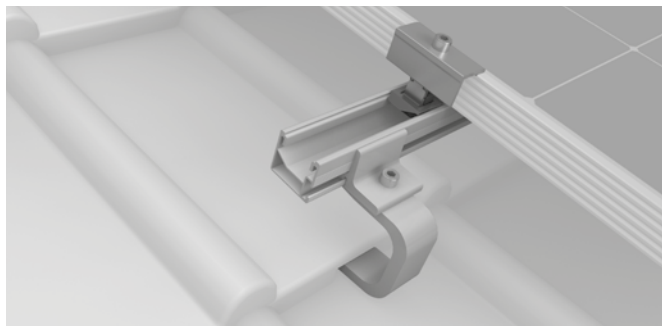


Tetőcserepek és pala

- A tetőhorog a legtöbb agyagcseréphez, tetőcseréphez és beton tetőcseréphez használható
- A szerelés egyszerű, hiszen az alaplap, a konzol és a husszúkás furat magassága külön-külön is állítható
- Az esetek 80%-a megoldható a SingleHook 3S vagy 4S termékekkel




Hullámlemez és hullámpala

- Minden típusú hullámpala és hullámlemez borításhoz, amely alatt a tetőszerkezet fából készült
- Biztos tömítés nagyon jó vízzárás
- Climber-csatlakozás
- Rendelkezik a német előírásoknak megfelelő általános építésügyi engedéllyel (abZ).

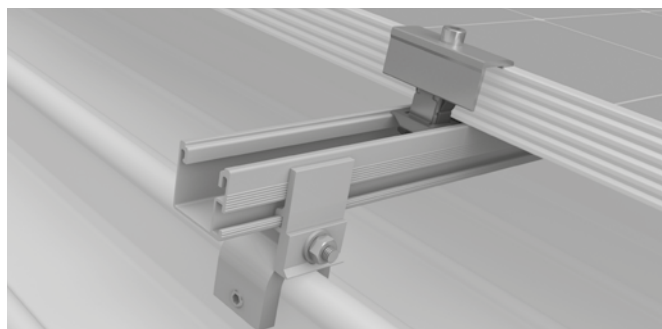


Előkorcolt lemez (álló varratú lemez)

- Számos alkalmazási lehetőség: dupla álló varrat, szögletes varrat, bepattintható varrat és kerek varrat
- Közvetlen oldalsó sín-csatlakozás
- Átfűrés nélküli szerelés

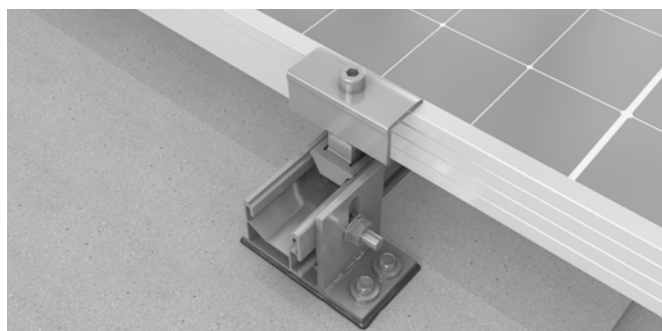

Bitumenes lemez

- Szerelés a SpliceFoot segítségével
- Rögzítés a szarufában vagy a fa burkolatban
- Vízálló tömítés az alkatrészre előre felvitt butilrétegnek köszönhetően

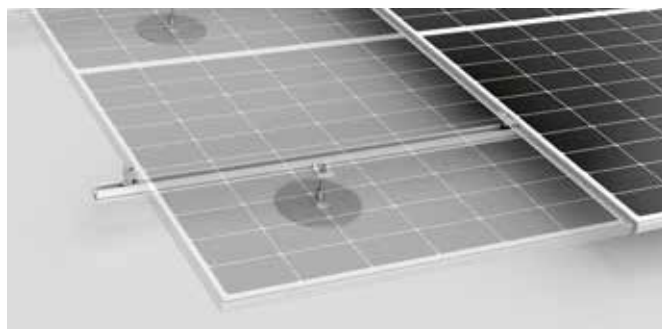

Fóliák

- Biztonságos és stabil rögzítés ferde fóliatetőkre rögzítőlemezek vagy rögzítőtalpak segítségével
- Egyszerű telepítés a bevált SingleRail alkatrészekkel




További információk,
minden műszaki adat és
alkatrész



K2 SolidRail rendszer

A sínek széles választéka áll rendelkezésre a legkülönbözőbb terhelési igénybevételt illetve fesztávot figyelembe véve. A rendszer egyszerűen és gyorsan telepíthető cserepes-, trapéz- és hullámlemez valamint előkorcolt lemez tetőburkolatokra egyaránt.

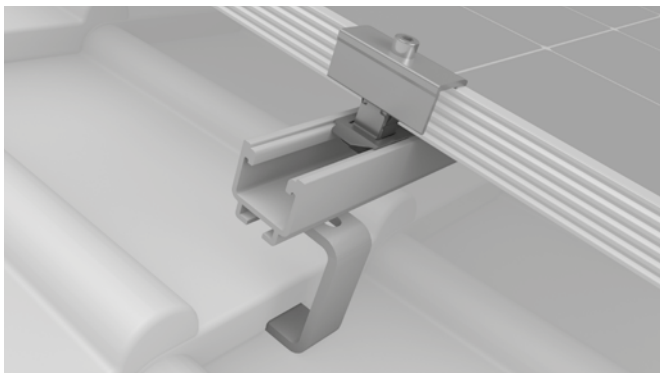


Tetőcserepek és pala

- A legtöbb agyagcseréphez, tetőcseréphez és beton tetőcseréphez alkalmas a tetőhorog
- Rozsdamentes acél tetőhorog nehezen megmunkálható cseréphez
- Maximális rugalmasság az állítható csatlakozásnak köszönhetően – ideális keskeny szarufákra vagy különböző magasságokban történő felszereléshez




Trapézlemez

- Szerelés napelemrögzítő elemekkel trapézlemez és szendvicspanel borítású tetőkre
- Rögzítés acél vagy fa alkatrészekhez
- Rendelkezik a német előírásoknak megfelelő általános építésügyi engedéllyel (abZ).

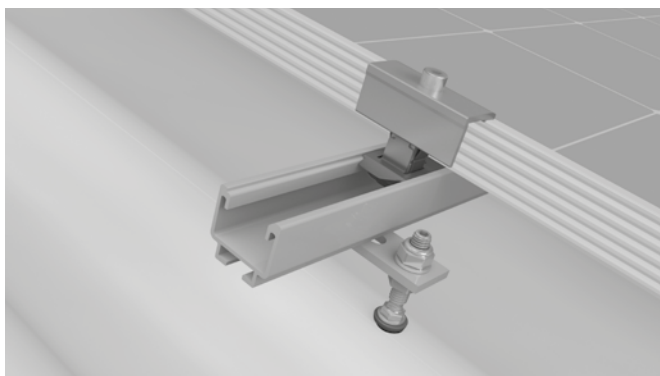

Hullámlemez és hullámpala

- Minden típusú hullámpala és hullámlemez borításhoz, amely alatt a tetőszerkezet fából készült
- Biztos tömítés nagyon jó vízzárás
- Rendelkezik a német előírásoknak megfelelő általános építésügyi engedéllyel (abZ)

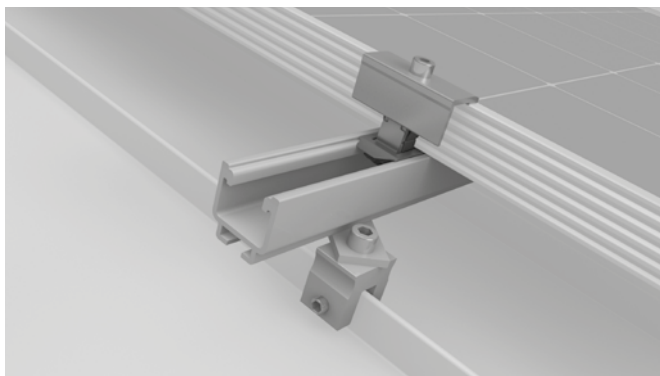

Előkorcolt lemez

- Számos alkalmazási lehetőség: dupla álló varrat, szögletes varrat, bepattintható varrat és kerek varrat
- Átfúrás nélküli szerelés





K2 InsertionRail rendszer

Letisztult, elegáns összkép modulbilincsek nélkül. A szerelés rendkívül gyors, akár egyetlen személy által is elvégezhető – csavarok és modulbilincsek nélkül.



Tetőcserepek és pala

- A tetőhorog a legtöbb agyagcseréphez, tetőcseréphez és beton tetőcseréphez használható
- A szerelés egyszerű, hiszen az alaplap, a konzol és a husszűkás furat magassága külön-külön is állítható
- Az esetek 80%-a megoldható a SolidHook 3S+ vagy 4S+ termékekkel



Trapézlemez

- Csatlakoztatható a MultiRail rendszerhez
- Egyszerű összeszerelés és gyors tervezés kevés alkatrészrel



Hullámlemez és hullámpala


- Minden típusú hullámpala és hullámlemez borításhoz, amely alatt a tetőszerkezet fából készült
- Climber-csatlakozás
- Rendelkezik a német előírásoknak megfelelő általános építésügyi engedéllyel (abZ)
- MultiRail CSM rendszerrel hullámlemezzel is csatlakoztatható *(További információk a 22. oldalon)*






K2 MultiRail rendszer

Tetőcsatlakozás és szerelősin egy alkatrészben. Gyors tervezés, kevés anyagfelhasználással. A rendszer könnyen felszerelhető 5-75°-os dőlésszögű tetőkre trapézlemez és hullámlemez borítással. A felszerelés során nincs szükség előfűrésra és nem kell a tetőszerkezethez rögzíteni, ami időigényes lehet.

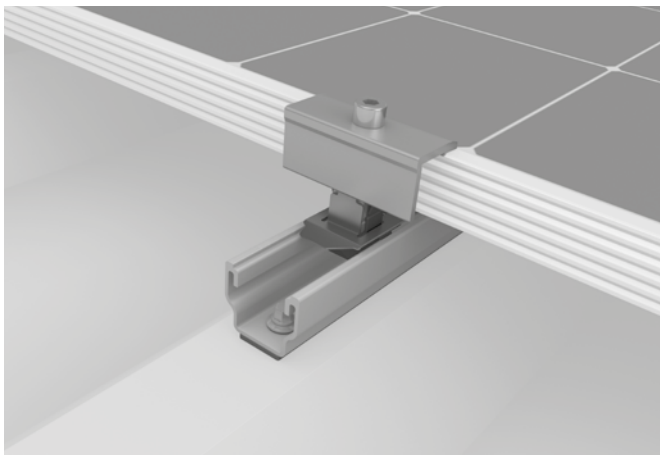

K2 MultiRail

- Trapézlemezre és szendvicspanelre egyetlen alkatrészszel rögzíthető
- Különböző hosszúságú rövid sínek kaphatók a legkülönbözőbb alkalmazási módokhoz, például nagy terhelésigény esetén

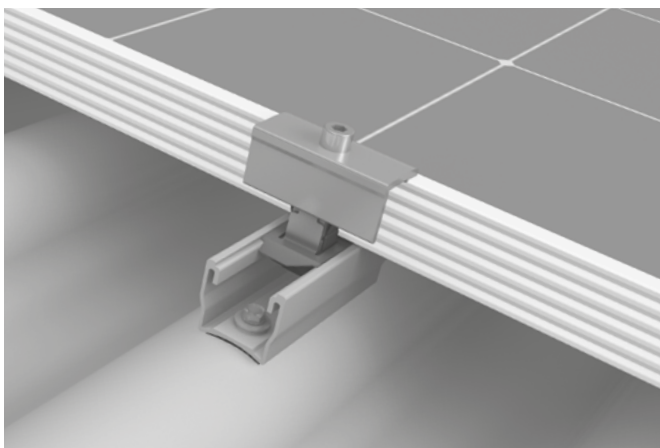

K2 MultiRail CSM

- Gyors és egyszerű felszerelés hullámlemezre
- Különböző hosszúságokban kapható


A rendszer legfontosabb jellemzői

RailUp a nagyobb teljesítmény érdekében

- A modulok magasabb elhelyezése jobb szellőzést biztosít, ezáltal pedig nagyobb teljesítményt tesz lehetővé
- A mikroinverterek és teljesítményoptimalizálók egyszerűen telepíthetők

Magasítással a nagyobb teljesítményért


- Ez a rendszer a sokoldalú MultRail és a Dome 6 lapostetős rendszerünkből vett Peak kombinációja
- Jobb besugárzási szög és ezáltal nagyobb teljesítmény biztosítható






K2 MiniRail rendszer

A rendszer kompakt méretei kis csomagolási méreteket és alacsony súlyt tesznek lehetővé. Ez optimális tárolást és könnyű szállítást eredményez. A telepítés során nincs szükség előfűrésra és nem kell a tetőszerkezethez rögzíteni, ami időigényes lehet.

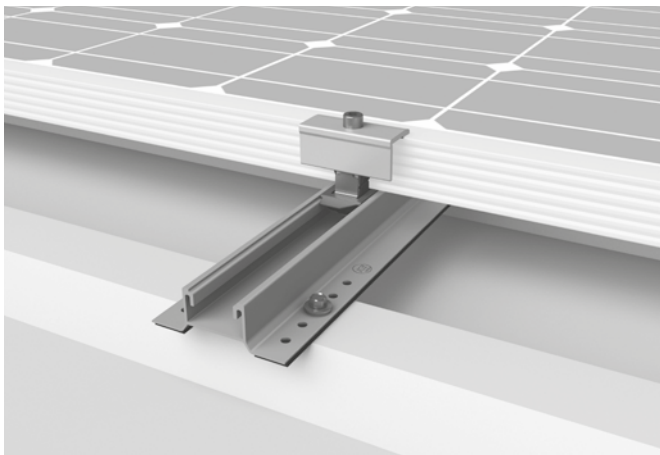

K2 MiniRail MK2

- Egyszerű és gyors telepítés a kis alkatrészszámoknak köszönhetően
- Az MK2 sínrendszerrel lehetővé teszi, hogy minden ferde tetőszerkezeten ugyanazt a modulbilincset használjuk.

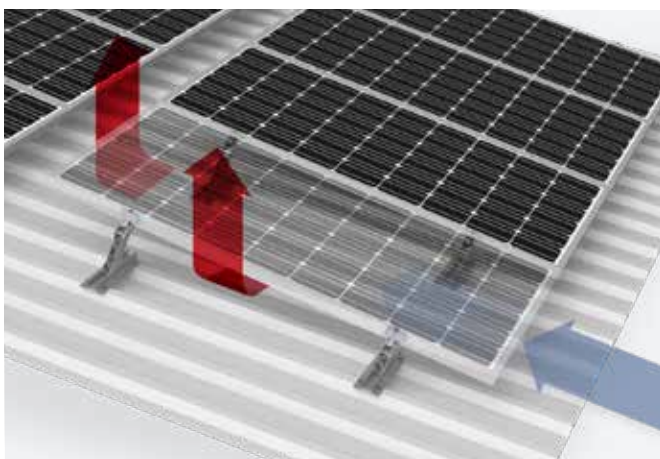


K2 MiniFive MK2

- További 5°-os dőlésszög érhető el a könnyen felszerelhető MiniFive MK2 segítségével
- A továbbfejlesztett hátsó szellőzéssel nagyobb hozam érhető el
- A modul dőlésszöge és ezáltal a besugárzási szög is optimálisabb

A rendszer legfontosabb jellemzői

MiniRail 60 MK2


- Nagyobb távolság a modul és a trapézlemez között (60 mm)
- Az teljesítményoptimalizáló és a mikroinverter alulra szerelhető
- Jobb szellőzés és nagyobb modul teljesítmény





K2 BasicRail rendszer

Csak négy telepítési lépés szükséges, és nagy terhelésre alkalmas. A BasicClip mozgó sínrögzítésének köszönhetően a hőmérséklet-tágulás a sín irányában szabályozott. A rendszer a német előírásoknak megfelelő általános építésügyi engedéllyel (abZ) rendelkezik. A telepítés során nincs szükség előfűrésra és nem kell a tetőszerkezethez rögzíteni, ami időigényes lehet.

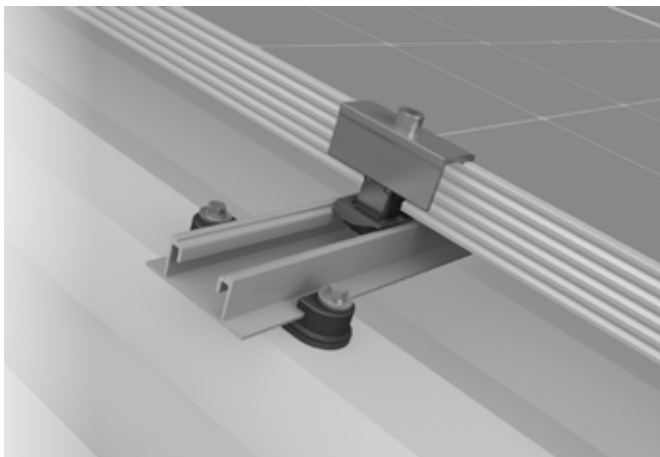

Szabályozott lineáris tágulás

- A BasicClip mozgó sínrögzítése a sín szabályozott hőtágulását eredményezi
- A tetőburkolat kevésbé van kitéve mechanikai erőhatásoknak

A rendszer legfontosabb jellemzői

Vízszintes rögzítési lehetőség

- A K2 AddOn kiegészítő a napelemek vízszintes elrendezését is lehetővé teszi
- További sínek felszerelésére nincs szükség és a modulblokkok megszakítás nélkül helyezhetők el

Szendvicspanelekre történő felszerelés

- BasicRail rendszer szendvicspanelekhez is alkalmazható
- A rendszer a német előírásoknak megfelelő általános építésügyi engedéllyel (abZ) rendelkezik a gyártók különböző paneljeihez igazodva
- A BasicRail rendszer gyorsan telepíthető és közvetlenül rögzíthető a szendvicspanelekhez


RailUp a nagyobb hozamért

- A modulok magasabb elhelyezése jobb szellőzést biztosít, ezáltal pedig nagyobb teljesítményt tesz lehetővé
- A mikroinverterek és teljesítményoptimalizálók egyszerűen telepíthetők




Magasítással a nagyobb teljesítményért

- Ez a rendszer a sokoldalú MultRail és a Dome 6 lapostetős rendszerünkből vett Peak kombinációja
- Megnövekedett teljesítmény a jobb beesési szögnek köszönhetően



További információk,
minden műszaki adat és
alkatrész






Lapostető






K2 Dome 6 rendszer

Szinte minden lapostető típushoz alkalmazható. A ballasztot a rendszer aerodinamikájának megfelelően szélcsatorna-tesztekkel optimalizálták. A rendszer a fix rögzítésnek köszönhetően a 3°-nál nagyobb dőlésszögű és alacsony teherbírású tetők esetén is biztonságos. A 10°-os vagy 15°-os, döntött tartószerkezet, úgymint a déli vagy kelet-nyugati tájolás biztosítja az optimális beesési szöget. A rendszer a német előírásoknak megfelelő általános építésügyi engedéllyel (abZ) van tanúsítva.

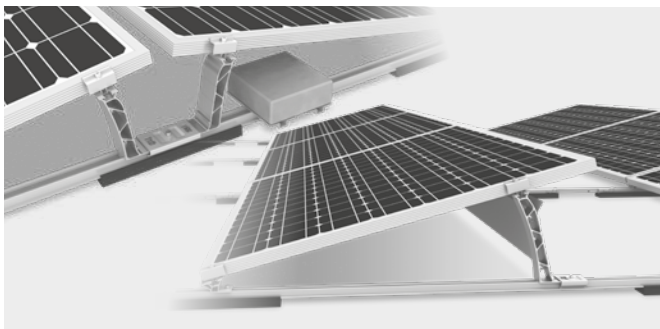


K2 Dome 6 Xpress

- Szupergyors összeszerelés néhány lépésben
- A Peak nevű termék praktikus bepattintható funkcióval rendelkezik, a síncsatlakozók szerszámmentesen szerelhetők
- 15°-kal megdöntött tartószerkezettel optimális besugárzási szög érhető el

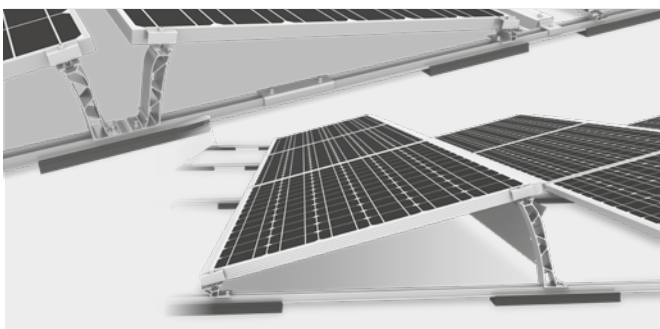

K2 Dome 6 Classic

- A testreszabható sortávolságok megkönnyítik a hozzáférést a karbantartási munkálatoknál
- A sok akadállyal tagolt tetőfelületeket maximális, teljesítményorientált kihasználásra lehet tervezni

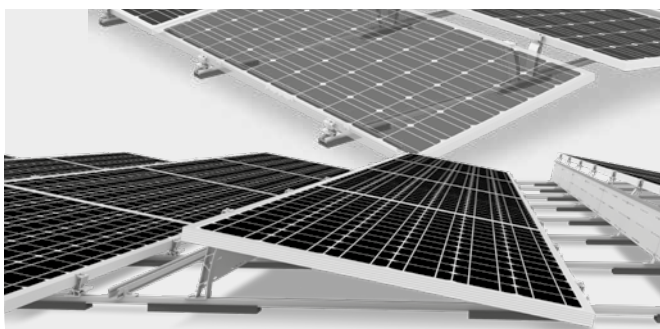


K2 Dome 6 Classic LS

- A modul hosszabbik oldalán történő rögzítés nagyobb teherbírást biztosít



K2 Dome 6 Lifted LS

- Rögzítőhorgonnyal történő szerelés (lebegő installáció) tetőfóliával fedett lapostető esetén
- Különösen alkalmas alacsony teherbírású lapostetőkhez
- Többféle tetőhorgony típusal kompatibilis
- A már meglévő alkatrészek felhasználásával egyszerű a szerelés

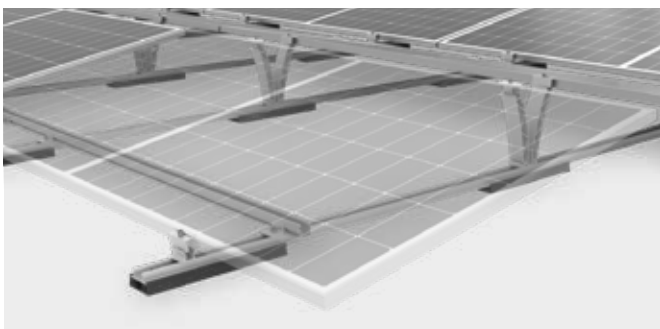

K2 Dome 6 Xpress LS

- Előre összeszerelt rendszer nagyobb terhelésekhez
- A telepítés az előszerelt alkatrészeknek és a részben szerszámmentes bepattintós mechanizmusoknak köszönhetően rendkívül időtakarékos
- A modul hosszabbik oldalán történő rögzítés nagyobb terhelést tesz lehetővé és jól alkalmazható az új modulgenerációknál




További információk,
minden műszaki adat és
alkatrész



K2 Dome Zero rendszer

A tetővel párhuzamos modulok szerelését teszi lehetővé a Dome 6 rendszer számos alkatrészét felhasználva. A rendszer a fix rögzítésnek köszönhetően a 3°-nál nagyobb dőlésszögű és alacsony teherbírású tetők esetén is biztonságos. A rendszer a német előírásoknak megfelelő általános építésügyi engedéllyel (abZ) van tanúsítva.

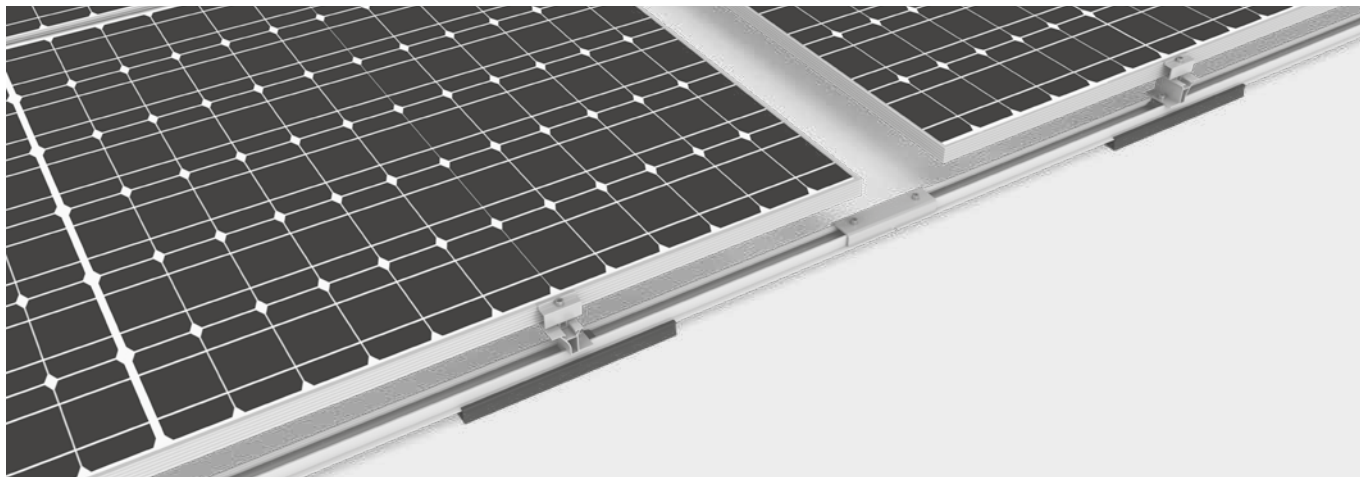

A rendszer legfontosabb jellemzői

A tető dőlésszöge legfeljebb 10°

- A Dome FixPro S fix rögzítés lehetővé teszi a rendszer használatát akár 10°-os hajlásszögű tetőkön is

Kevés alkatrész


- Kevés alkatrész felhasználásával szerelhető a már jól bevált K2 moduláris rendszernek köszönhetően
- A modulok tetővel párhuzamos szereléséhez és megemeléséhez a 0°-os Peak alkalmazható





K2 TiltUp Vento rendszer

Különböző modulelrendezés és három különböző dőlésszög (20°, 25°, 30°) is lehetséges. Rugalmasan felszerelhető számos lapostető típusra beton alapzattal vagy közvetlenül betonhorgonyokhoz rögzítve.

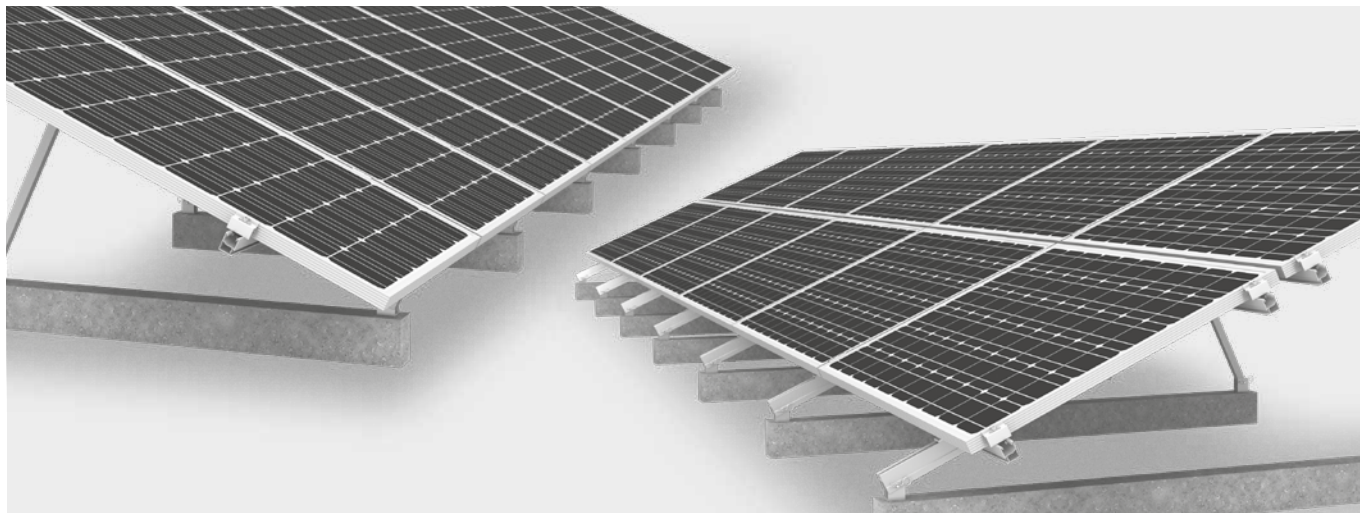

A rendszer legfontosabb jellemzői

Különböző tetőcsatlakozások

- Beton alapzattal ellátott
- Betonhorgonyokkal közvetlenül rögzíthető

Különböző modulok

- A modulok ugyanazokkal az alkatrészekkel álló és fekvő helyzetben is felszerelhetők

3 különböző dőlésszög

- A modulok három különböző dőlésszögben (20°, 25° és 30°) is felszerelhetők
- A különböző dőlésszögekhez ugyanazok az alkatrészek használhatók

Kevés alkatrész

- Kevés alkatrészből álló egymáshoz ötletesen csatlakoztatható rendszer
- A kevés alkatrész raktározása átláthatóvá válik





K2 GreenRoof Vento rendszer

Okos lapostető-megoldás zöld- és kavicsos tetőkhöz. Rugalmasság a modulok tájolása, dőlésszöge és a rendszer geometriája tekintetében. Ráépíthető meglévő zöldtetőkre.



A rendszer legfontosabb jellemzői

Rugalmas telepítés

- A modulok álló és fekvő helyzetben is tájolhatók
- A dőlésszög 10° vagy 15°-os
- A rendszer geometriája S-, A- vagy V-alakú
- A modulok közötti távolság kelet-nyugati tájolásnál is állítható, így jól megközelíthető karbantartási útvonalak alakíthatók ki

Kiváló integrálhatóság zöldtetőkbe

- A modulok és a tetőfelület közötti távolság, valamint a rendszer kialakítása biztosítja a modulok alatti hozzáférést, így a zöldtető egyszerűen karbantartható

Komplett Szerelőkészlet


- Előre szerelt Beam-kitek a gyorsabb szerelésért
- A Beam-kitek két hosszban, 10°-os dőlésszöggel állnak rendelkezésre

K2 moduláris koncepció

- A K2 TiltUp Vento rendszer meglévő, jól bevált alkatrészei felhasználásával








Homlokzat





K2 WallPV FacadeRail rendszer

A rugalmas megoldás beton homlokzatokhoz.

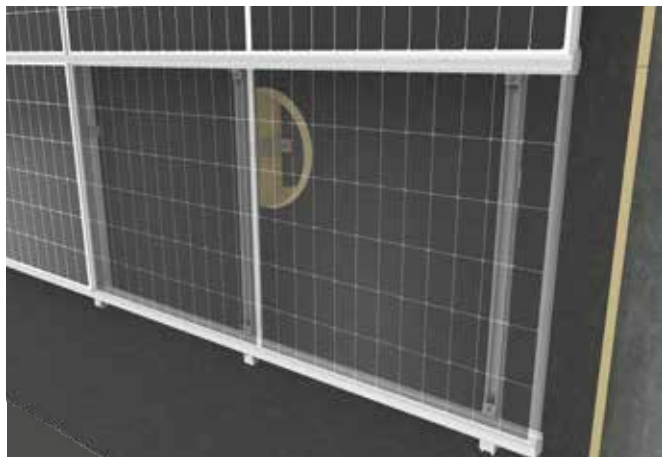

Fali konzol beton homlokzatokhoz rugalmas rugalmas rögzítéssel

- A fali konzolok a betonba vannak rögzítve
- A K2 FacadeRail a K2 InsertionRail-hez csatlakozik

A rendszer legfontosabb jellemzői

RVF és ETICS kombinációja

- Hátsó szellőző homlokzatra (RVF) vagy esővédő burkolatra történő rögzítés esetén a véglezárásokat a megrendelőnek kell biztosítani.
- Külső hőszigetelő kompozit rendszerekre (ETICS) történő felszerelés akkor lehetséges, ha a homlokzat újonnan szigetelt.

A záróléc zárt felületet biztosít


- Elegáns megjelenés az ezüst vagy fekete záróleceknek köszönhetően
- Villámgyors és biztonságos felszerelés garantált hátsó szellőzéssel





K2 WallPV CarrierRail rendszer

A szendvicspanelekkel ellátott homlokzatok a függőleges fotovoltaikus rendszerek egyik fő alkalmazási területe. Megoldásunk, a CarrierRail rendszer, kifejezetten a Fischer Profil GmbH FischerTHERM Carrier® panelekhez készült.

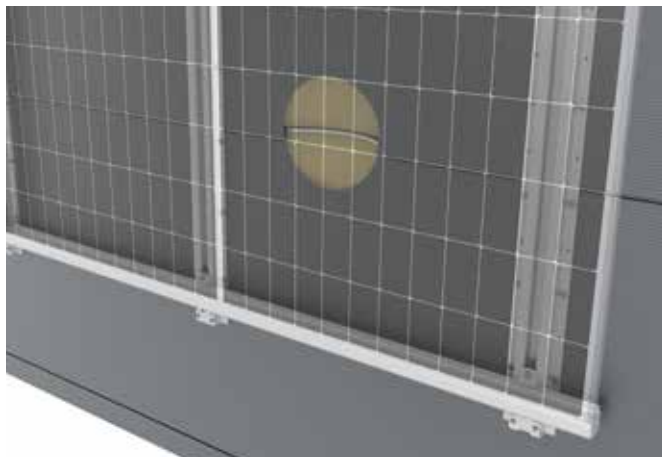

Homlokzatok FischerTHERM Carrier® panelekkel

- A mi megoldásunk FischerTHERM Carrier® szendvicspanelekkel burkolt üzemépületek homlokzataira
- A német építésügyi hatóság által jóváhagyott CarrierRail sínekkel gyorsan szerelhető
- Homlokzatburkolattal kombinálható

A rendszer legfontosabb jellemzői

Gyors, biztonságos rögzítés

- A német építésügyi hatóság által jóváhagyott, tetőfedéshez bevált lemezcsavarokkal történik a szerelés
- A szerelés egyszerű az MK2 síncsatorna és a jól ismert K2 szerelési elveknek köszönhetően

A záróléc zárt felületet biztosít


- Elegáns megjelenés az ezüst vagy fekete InsertionRail-nek köszönhetően
- Villámgyors és biztonságos felszerelés garantált hátsó szellőzéssel






K2 WallPV MultiRail rendszer

Az ipari és mezőgazdasági ágazatokban az egyik leggyakrabban használt homlokzatburkolat a trapéz- vagy hullámlemez. Ezekhez az anyagokhoz a jól bevált MultiRail rendszerünket ajánljuk, amely egy hatékony és könnyen felszerelhető falrögzítő.

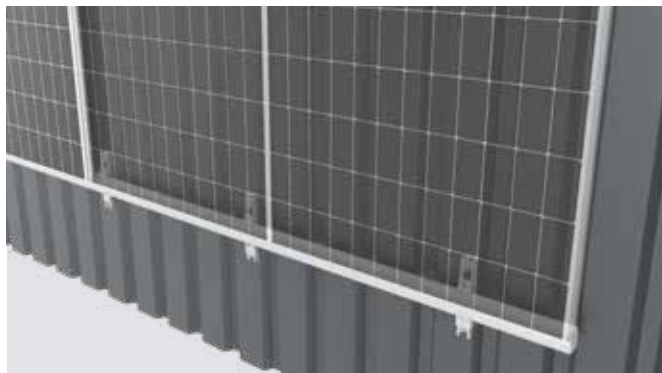

Nagy méretű üzemépületek építéséhez

- Az InsertionRail-lel lezárt felület egységes és esztétikus megjelenést biztosít
- A modulok homlokzatra történő villámgyors és biztonságos felszerelése garantált

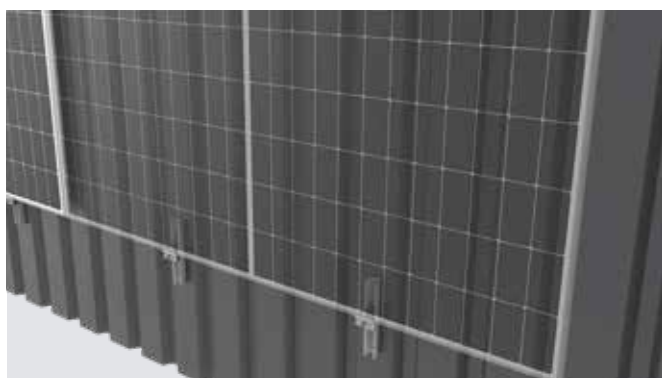

Kisebb rendszerekhez

- Kisebb rendszerek hatékony és rugalmas telepítése a K2 FacadeClamp segítségével oldható meg

A rendszer legfontosabb jellemzői

Jól bevált rendszer

- Számos előny és magas biztonság a tetőfedő szektorban jól bevált rendszernek köszönhetően
- A német építésügyi hatóság által jóváhagyott lemezcsavarokkal történik a szerelés
- Egyszerű és gyors szerelés a falra rögzített elemnek és az integrált szerelősínnek köszönhetően

Univerzális alkalmazás


- Ez a rendszer a legtöbb trapéz- és hullámlemezhez is alkalmazható
- Alkalmas nagy csarnokokhoz, raktárakhoz, kereskedelmi és mezőgazdasági épületekhez





K2 WallPV PerfoRail rendszer

Ideális megoldás meglévő hőszigeteléssel ellátott betonhomlokzatokra szerelt fotovoltaikus rendszerekhez: a rendszer gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé a szigetelés felvágása nélkül. Az InsertionRail emellett esztétikus és harmonikus összképet biztosít.

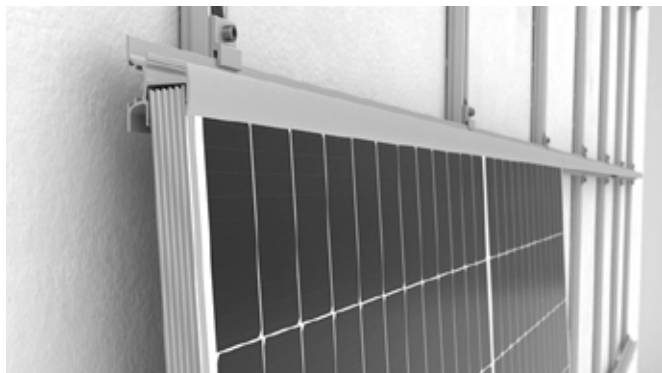

Rugalmas felhasználás - meglévő szigeteléssel rendelkező lakó- és ipari épületekhez

- Az InsertionRail alkalmazásával létrejövő zárt felület vonzó összképet biztosít

A rendszer legfontosabb jellemzői

RDS-CA REISSER csavar

- Az RDS-CA REISSER csavar közvetlenül a homlokzat szigetelésén keresztül rögzíthető a betonba, a szigetelés felvágása nélkül
- Különböző szigetelési vastagságokhoz alkalmas és egyedileg állítható
- Kiegyenlíti az egyenetlenségeket, függetlenül a meglévő épületszerkezettől

Egyszerű telepítés a K2 PerfoRail M segítségével

- Előre fúrt lyukaknak köszönhetően közvetlen csatlakozás a REISSER csavarhoz
- Gyors és magától értetődő telepítés

A K2 InsertionRail előnyei

- A modulok egyszerűen és gyorsan telepíthetők
- A napelem-rendszer egységes és esztétikus megjelenést biztosít








Talajra szerelhető napelemes rendszer





K2 N-Rack rendszer

Alapvetően okos megoldások: szabadban telepíthető moduláris rendszerek

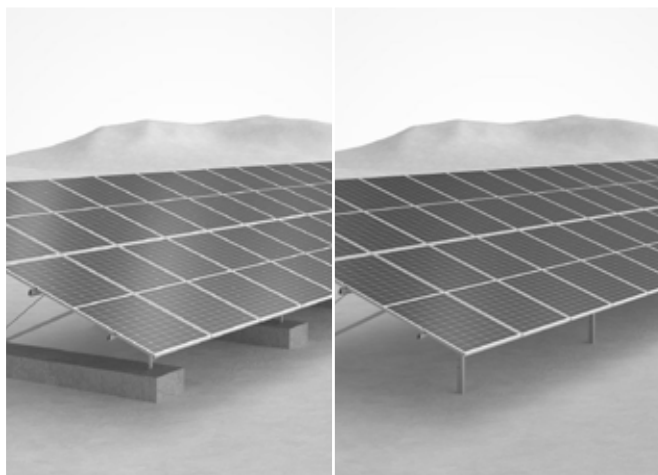

Egyszerű, rugalmas és gyors telepítés

- Beton vagy cölöpös alapzattal rögzíthető
- Többféle dőlésszög: 15° és 20°

A rendszer legfontosabb jellemzői

Többféle alapozási lehetőség

- Közvetlenül a talajba vagy beton alapzatra történő telepítés
- Gyors és költséghatékony megoldás cölöpös alapzatok használatával
- Rugalmas és testreszabott megoldási lehetőség sokféle követelmény esetén is

Gyors és rugalmas telepítés

- Egyszerű és gyors telepítés a szabadban
- A legjobb eredmények rövid idő alatt

15° vagy 20°-os dőlésszög

- 20°-os dőlésszög: két modul sor egymás felé telepítése is lehetséges
- 15°-os dőlésszög: három modul sor egymás felé telepítése is lehetséges

Jövőorientált fenntarthatóság

- Újrahasznosíthatóságának és CO₂-optimalizált gyártásának köszönhetően rendkívül környezetbarát
- A gyors és egyszerű szerelhetőségének köszönhetően jelentős az időmegtakarítás



MyK2

A teljes K2 világ egyetlen felhasználói fiókkal



Egyszeri regisztrációval számtalan előnyhöz juthat!

- Minden pillanatok alatt elvégezhető: adatgyűjtés a K2 DocuApp-ban, projekttervezés a K2 Base-ben, és hasznos funkciók – például a MyK2Price – mindössze egy kattintással elérhetők.
- Teljes körű áttekintés a közelgő K2 kiállításokról, hírekről, webinariumokról, valamint az Ön egyéni fejlődéséről a K2 Training segítségével

Számítás fénysebességgel

MyK2Price

- Számítson PV-projektet hihetetlenül gyorsan és egyszerűen okostelefonon vagy tableten
- Már néhány adat megadásával kiváló alapot kaphat az ajánlataihoz, akár útközben is

Bővítse tudását, és szerezzen tanúsítványt!

MyK2Training

- Vegyen részt egy ingyenes K2 képzésen
- Kövesse nyomon képzésének előrehaladását és töltsen le tanúsítványait

my.k2-systems.com 

my.k2-systems.com 






Carport





K2 Carport rendszer

Nagyfokú rugalmasság és minimális erőfeszítés: kényelmes parkolási élmény, amely energiatermeléssel párosul.

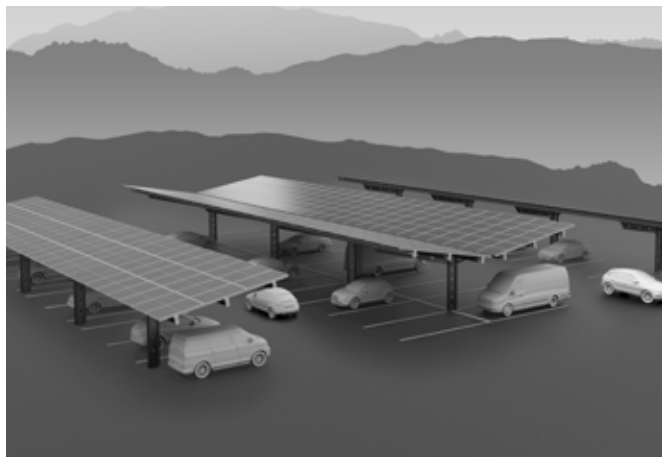

Kényelmes és rugalmas

- Az egyoszlopos tartószerkezet kényelmes parkolást biztosít
- Telepítés trapézlemez tetőre, illetve anélkül is
- Modulelrendezés: 3 modulsor álló tájolással, 10°-os dőlésszögben, szimpla vagy dupla kivitelben

A rendszer legfontosabb jellemzői

Parkolóhely személygépkocsik és haszongépjárművek számára

- A carport magassága: elöl 3,15 m; hátul 2 m
- Bőséges hely és védelem a személyautók és a magasabb haszongépjárművek számára egyaránt

Elrendezés

- Szimpla vagy dupla kivitelben, 10°-os dőlésszöggel
- Modulelrendezés: 3 modulsor álló tájolással

Opcionális Trapézlemez borítás

Két változatban kapható:

- Trapézlemez borítással: masszív védelem és klasszikus megjelenés
- Trapézlemez borítás nélkül – ideális bifaciális modulokhoz és modern megjelenéshez

Opcionális tetőbe integrált vízelvezetés

- Hatékony és szabályozott megoldás a csapadék elvezetésére – opcionális esővíz-elvezető rendszerrel

K2 digitális eszközök a projekt minden fázisában

1.

Projekt kezdete



K2 DocuApp

Adatok közvetlen rögzítése okostelefonon vagy tableten, és az információk megosztás a kollégákkal




2.

Tervezés



K2 Base

A helyszínen rögzített adatok közvetlenül feltölthetők a DocuApp-ból, mik alapján a K2 Base-ben a tervezés gyors, megbízható és pontos, az eredmény azonnal megtekinthető

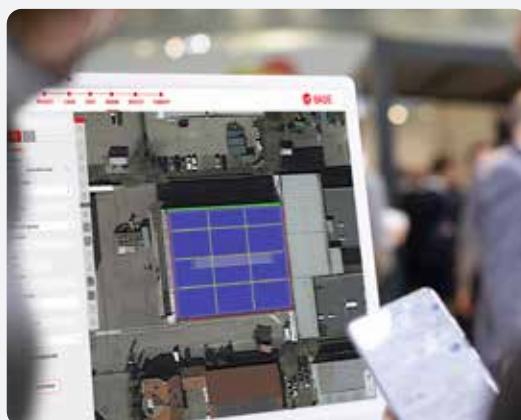

3.

Telepítés



K2 DocuApp

Készítsen képeket okostelefonjával közvetlenül a helyszínen, vagy ossza meg a rendszerrel kapcsolatos információkat valós időben az irodában vagy a tetőn dolgozó kollégáival.



4.

Projekt befejezése




K2 DocuApp / Buddy

DocuApp: Zárja le a projektet közvetlenül az okostelefonján
Buddy: Figyelőrendszer, amely figyelmeztet a nagy hőterhelésre





k2-systems.com

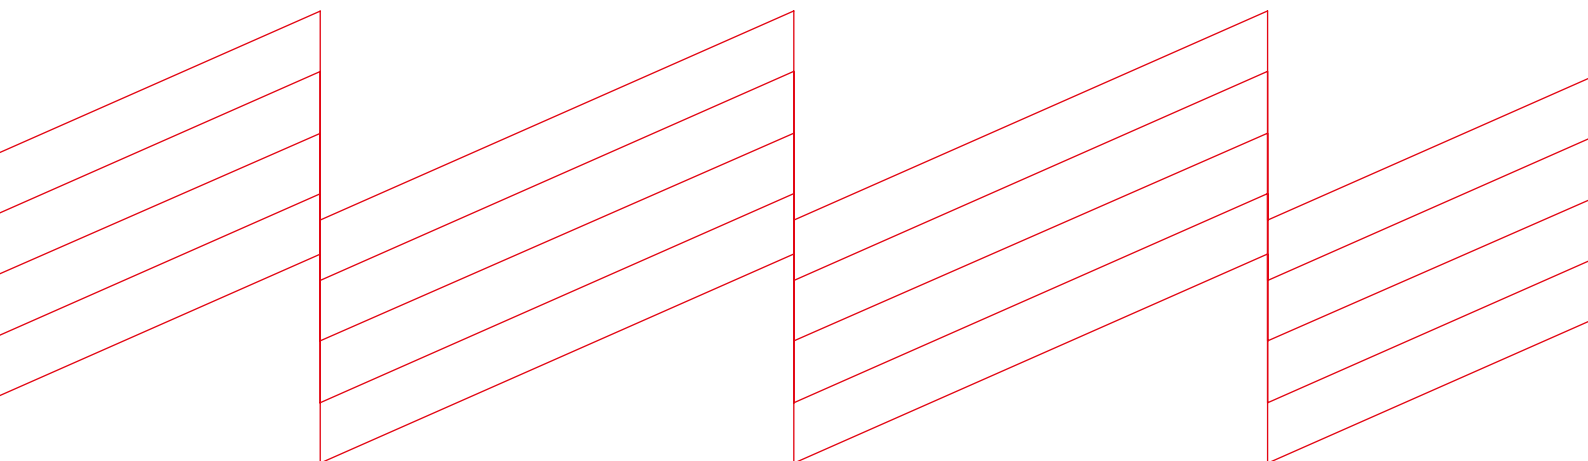

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1 · 71272 Renningen · Germany
+49 (0) 7159 - 42059 - 0 · info@k2-systems.com

Product Brochure HU V2 | 0325 · A változtatás jogát fenntartjuk
A termékábrázolások példaként szolgálnak, és eltérhetnek a valós terméktől.